


POLYCARBONAAT MEERWANDIGE VLAKKE PLATEN

De veelzijdige plaat voor toepassingen waar isolatie en overspanning belangrijk is.

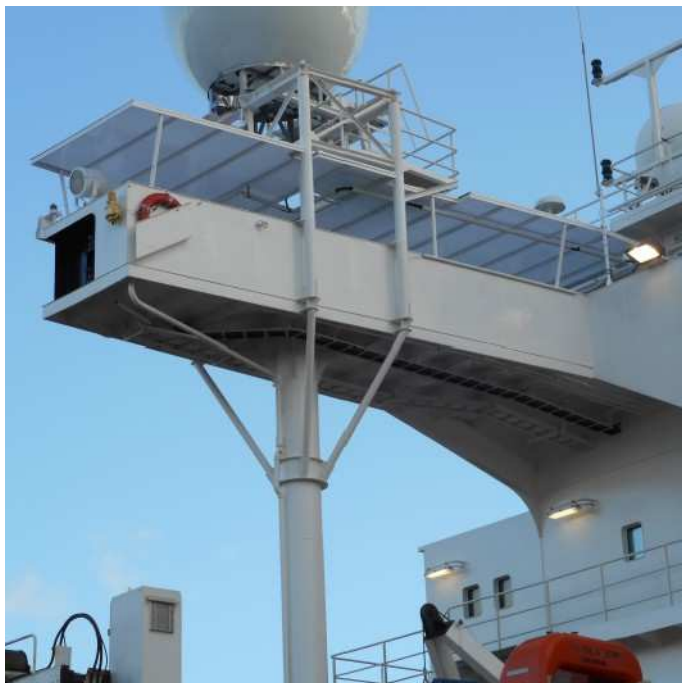

- **Uitstekende thermische isolatie**
- **Hoge slagvastheid**
- **Goede lichtdoorlatendheid**

- **Grote mechanische weerstand**
- **Licht van gewicht**
- **Lange levensduur**

De Atlas Acomfa meerwandige vlakke platen worden gekenmerkt door hoge slagvastheid, lange levensduur en goede lichtdoorlatendheid.

10 JAAR GARANTIE

Atlas polycarbonaat meerwandige vlakke platen zijn vervaardigd uit 100% zuiver polycarbonaat en van hoge kwaliteit. De Atlas polycarbonaat meerwandige vlakke plaat kent een lange levensduur en heeft een fabrieksgarantie van 10 jaar.

EENVOUDIGE MONTAGE

Atlas meerwandige polycarbonaat vlakke platen zijn licht van gewicht en gemakkelijk te monteren. Bij voorkeur worden de platen geklemd in een profielsysteem. Atlas meerwandige polycarbonaat vlakke platen zijn tijdens en na montage niet beloopbaar.

ZAGEN EN TAPEN

Alle platen zijn zowel in de lengte als in de breedte op iedere gewenste maat te zagen/snijden. De platen worden aan beide zijden getaped met alu-tape of aan een kant met alu-tape en aan de andere kant met alu-filtertape.

BRANDGEDRAG


Atlas polycarbonaat meerwandige vlakke platen zijn zelfdovend en hebben volgens de Europese norm EN 13501-1 minimale brandklasse B-s1-d0

THERMISCHE ISOLATIE


Door de thermische isolatie van de Atlas meerwandige vlakke polycarbonaat platen zijn deze bij uitstek geschikt voor toepassing in omgevingen waar aandacht voor isolatie en beperkte condens nodig is.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN


- Breedte: 980 – 2100 mm
- Lengte: tot 7300mm
- Dikte: 4 – 32 mm
- UV-bescherming: eenzijdig
- Temperatuurbereik: van -40°C tot +130°

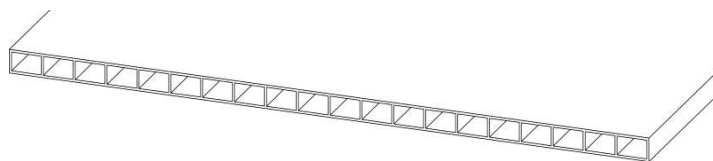


2 -wandig

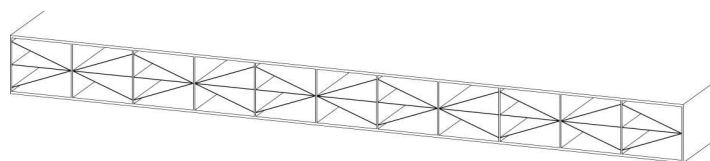

X -structuur

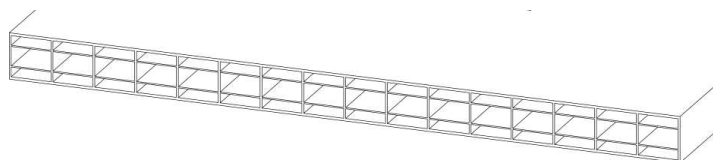

4 -wandig

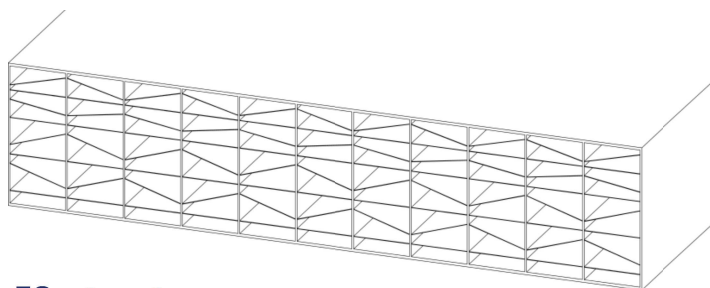

ES -structuur