


DATASHEET STABILIGHT GT38

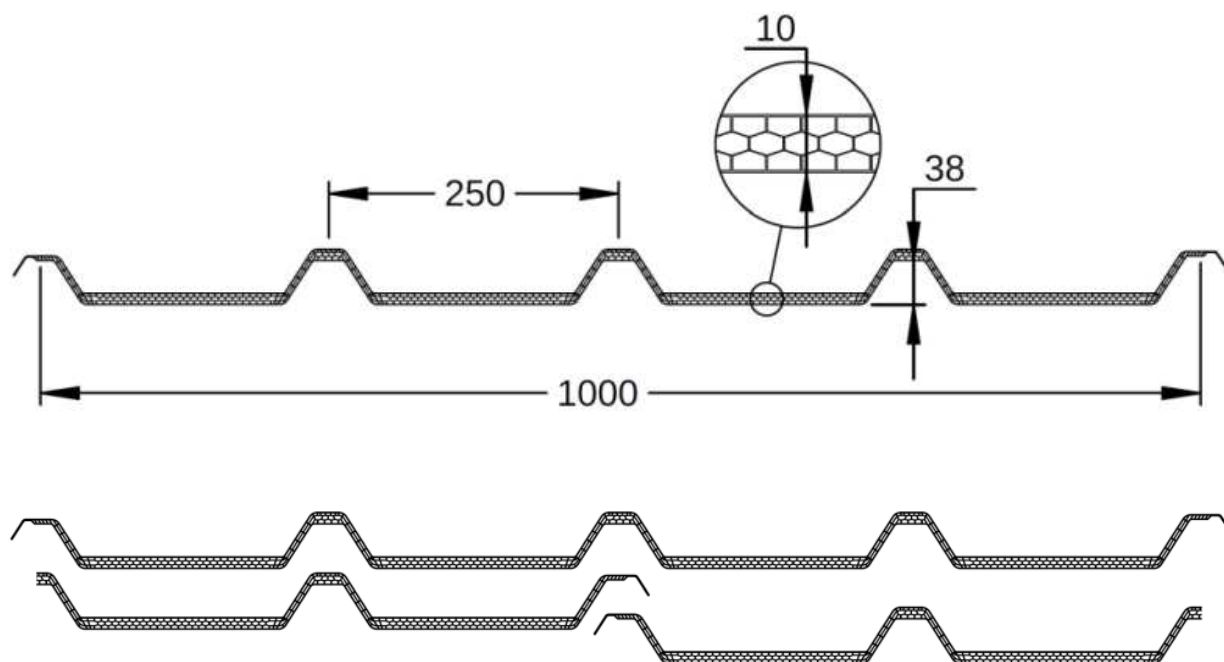

Materiaal	: Thermisch gebogen lichtdoorlatend polycarbonaat (PC)
Type	: GT38 (250/38 Honingraad-structuur)
Kleur	: helder
Plaatdikte	: 10 mm
Plaatbreedte	: 1.060 mm
Vrije overspanning	: tot 2.500 mm
Radius	: 3.500 mm
Gewicht	: 2,3 kg/m ²
U-waarde	: 2,5 W/m ² K (standaard toepassing) 1,8 W/m ² K (cassette toepassing)
Lichttransmissie (LTA)	: 58 %
Gebruikstemperatuurgebied	: -40 tot 120°C
Lin. therm. Uitzettingscoëfficiënt	: 0,065 mm/m·°C
Brandklasse	: B-s1-d0 volgens EN 13501-1
UV bescherming	: één zijde coextrusie

Type	Maximale belasting (kg) met een veiligheidsbreukwaarde van 1,5					
	Vrije overspanning (cm)					
Type	140	160	180	200	220	240
standaard	125	117	108	100	97	87
cassette	161	155	140	132	121	118

De informatie en ons technisch advies – zij het verbaal, schriftelijk of proefondervindelijk – wordt gegeven in goed vertrouwen en naar best vermogen, maar houdt geen garantie in, ook niet wat betreft eventuele beschermende rechten van derden. Ons advies ontslaat u niet van de plicht de verschaft informatie te verifiëren – vooral die informatie die wordt vermeld in de veiligheids- en technische informatie – en de geschiktheid van onze producten te testen voor elke specifieke bewerking en gebruik. De toepassing, het gebruik en de verwerking van onze producten en de producten door u vervaardigd op basis van ons technisch advies bevinden zich buiten onze controle, en zijn bijgevolg volledig uw eigen verantwoordelijkheid. Onze producten worden verkocht in overeenstemming met de meest recente versie van onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.