
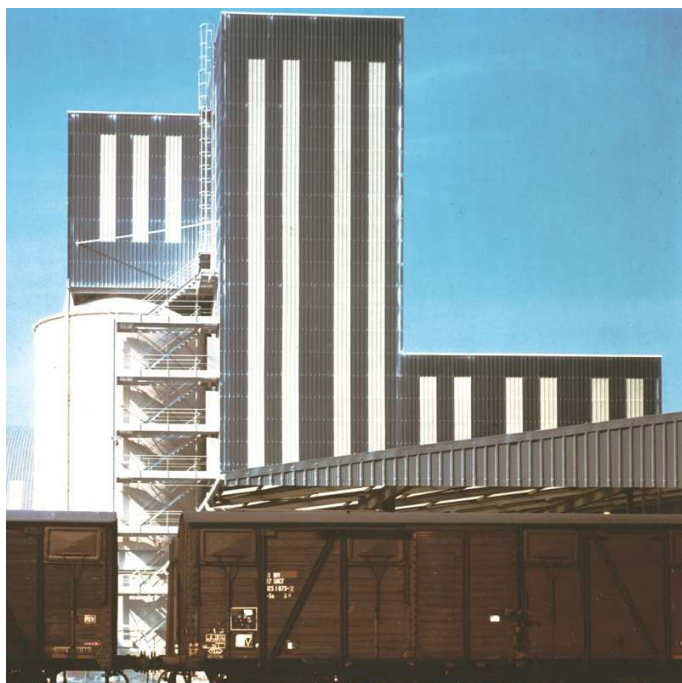


ONDUCLAIR PROTECT®

Glasvezelversterkte polyester dak- en gevelplaten met een vulmiddel van hoogwaardige mineralen, geïmpregneerd in de thermohardende hars.

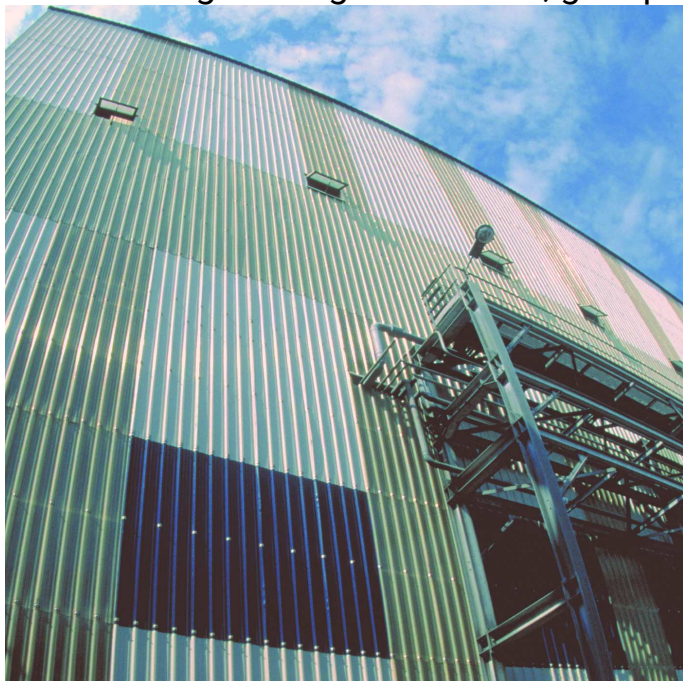

- **Kleur lichtgrijs uit voorraad leverbaar**
- **Licht van gewicht**
- **Onverwoestbaar**

- **Excellente chemische bestendigheid**
- **Voor dak, gevel en wand**
- **Lengte tot maximaal 12 meter**

ATLAS ACOMFA is reeds vele jaren importeur Nederland voor Onduclair Protect®. Dit excellente product is uitermate geschikt voor dak-, gevel- en wandbekleding voor industriële gebouwen waar bestendigheid tegen chemische stoffen meer dan wenselijk is. Met een superieure gelcoat wordt Onduclair Protect® aan weerszijde tegen extreme omgevingsinvloeden beschermd.

10 JAAR GARANTIE

Onduclair Protect® profielplaten hebben een uitermate lange levensduur. Op de mechanische eigenschappen geldt een fabrieksgarantie van 10 jaar.

CHEMISCHE BESTENDIGHEID

Door toepassing van het meest hoogwaardige glasvezelversterkte polyester, toevoeging van mineralen en speciaal ontwikkelde gelcoat maakt dit Onduclair Protect® oersterk en bestand tegen agressieve chemicaliën.

KLEUREN

Type CR is in de kleur lichtgrijs (gelijk aan RAL7035) en lengte 8000mm op korte termijn uit fabrieksvoorraad leverbaar. De kleuren gebroken wit en petroleumblauw zijn uit productie leverbaar.

EENVOUDIGE MONTAGE

Een montageschroef (bij voorkeur RVS A4) kan op de kroon of in het dal van de Onduclair Protect® plaat aangebracht worden. Wij adviseren om de boorgaten altijd voor te boren met een boor ca. 3mm groter dan de toegepaste montageschroef.


BRANDGEDRAG

Onduclair Protect® is in 2 types leverbaar. De standaard type CR (brandklasse E) en de brandvertragende uitvoering CR&FR (brandklasse B-s3-d0). Vanwege aanpassing materiaalvoorwaarden is type CR&FR tot nader order niet leverbaar.


TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Gewicht: ca. 2,90 kg/m²
- UV-bescherming: tweezijdig gelcoat
- Dikte: ca. 1,45mm
- Temperatuurbereik: van -30°C tot +140°C

TYPE PLATEN

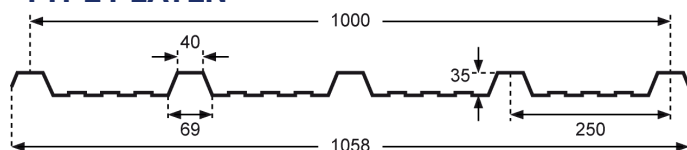

250/35 DAK

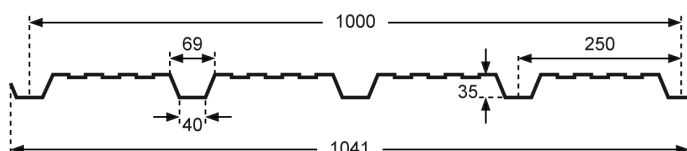

250/35 WAND

