


ACRYLAAT MASSIEF

Massief Acrylaat wordt voor verschillende toepassingen gebruikt maar meest bekende is displays en reclame (lichtbakken)

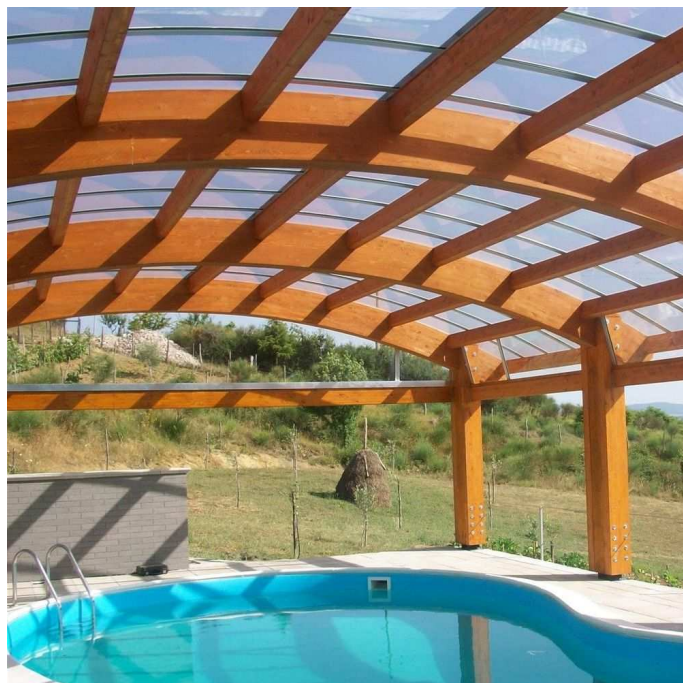

- **Uitstekende helderheid**
- **Weerbestendig**
- **Licht van gewicht**

- **Gemakkelijk bewerkbaar**
- **Veelzijdige gebruikstoepassingen**
- **Blokkeert schadelijke UV-stralen**



Atlas geëxtrudeerd massief acrylaat onderscheidt zich door helderheid, duurzaamheid en gebruiksmogelijkheden.

10 JAAR GARANTIE

Atlas massieve acrylaat plaat is zo helder als glas en heeft een lange levensduur.

Atlas massieve acrylaat plaat heeft een fabrieksgarantie van 10 jaar.

OP MAAT SERVICE

Naast de standaard plaatafmetingen 2050x3050mm, zaagt Atlas Acomfa voor u platen braamvrij op elke gewenste maat.

VOORRAAD LENGTES

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Afmeting	Kleur	Voorraad
3,0	3,57	2050x3050mm	helder	✓
4,0	4,76	2050x3050mm	helder	✓
5,0	5,95	2050x3050mm	helder	✓
6,0	7,14	2050x3050mm	helder	✓

MONTAGE ADVIES

Atlas acrylaat platen kunnen bevestigd worden op een bestaand raamwerk van hout, massief pvc, aluminium of andere metalen. U kunt voor het plaatsen van de plaat in het raamwerk een neopreen of EPDM band (nooit zacht pvc) gebruiken. U kunt ook een afdichtstrip van butylrubber of zuurvrije siliconenkit gebruiken.

BRANDGEDRAG

Atlas acrylaat platen zijn beperkt brandwerend en vallen volgens de geharmoniseerde norm EN13501-1 onder klasse E.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Testmethode	Eenheid	Waarde
Dichtheid	ASTM D-792	g/cm ³	1,19
Bewerkingstemp.		°C	-40<>+80
Uitzettingcoëfficiënt	ASTM D-696	mm/m°C	0,065
Elasticiteitsmodule	ASTM D-368	Mpa	3,2
Dampdoorlatendheid	ASTM D-100	%	<1,0
Brandgedrag	NEN 13501-1		E-s2-d2