


ATLAS LICHTDAK

Terrasoverkappingen op maat




Atlas Lichtdak Basic 10mm

Lengtedoorsnede Atlas Lichtdak BASIC met 10mm 4-wandige polycarbonaat plaat

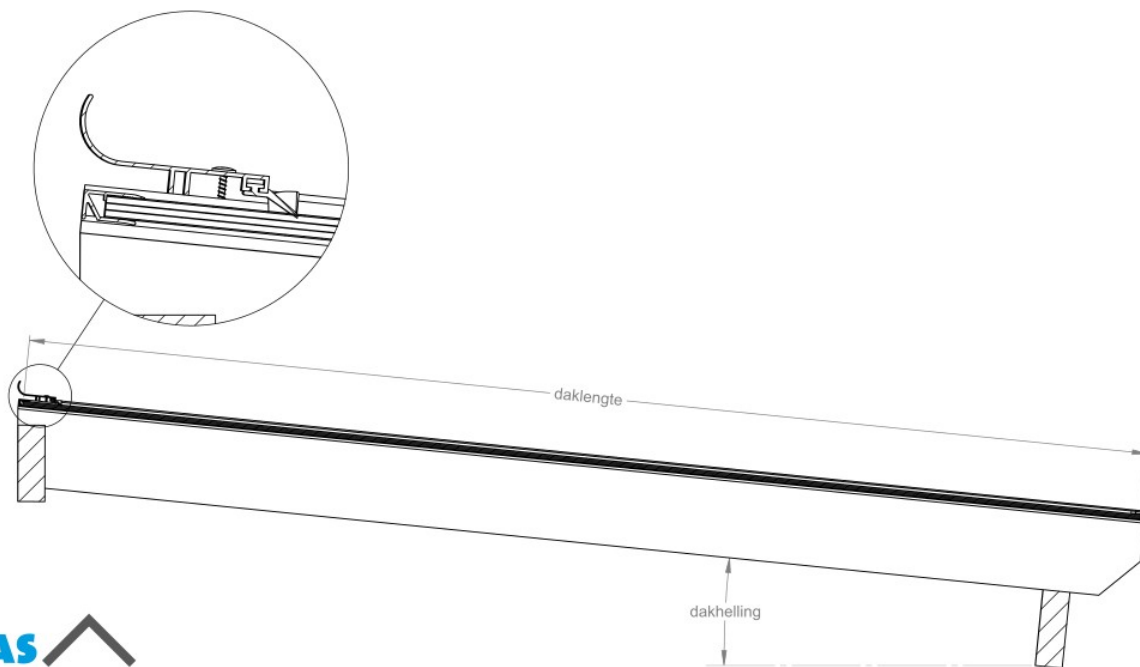

Dwarsdoorsnede Atlas Lichtdak BASIC met 10mm 4-wandige polycarbonaat plaat

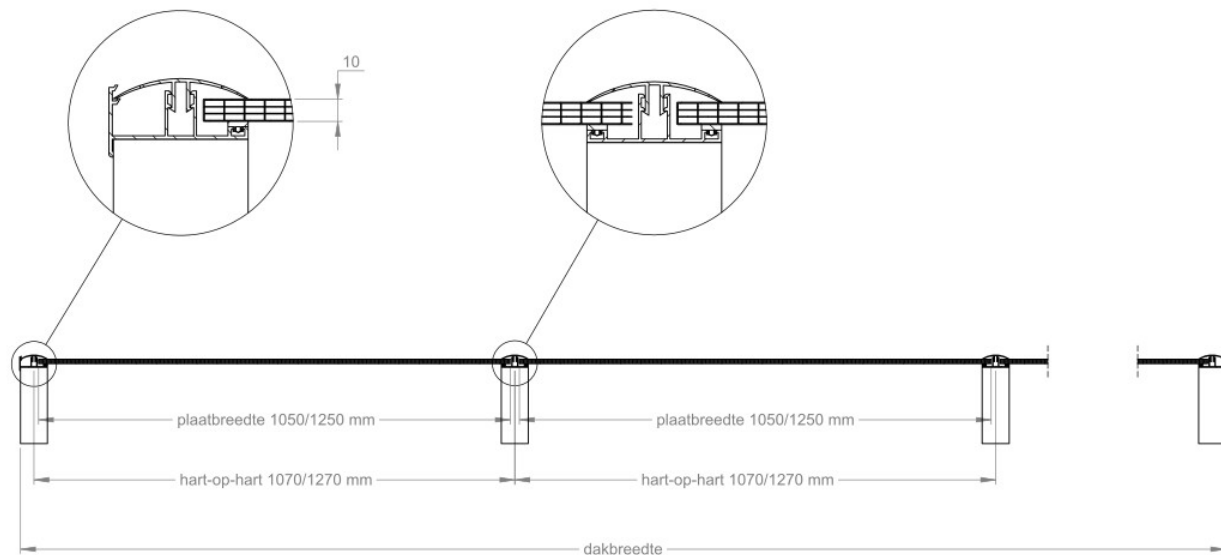


Polycarbonaat (PC) lichtplaat 10 mm

vierwandige kanaalplaat, 1 zijde UV beschermd

kopse kanten afgetaped met alu-tape

breedte 1050 of 1250 mm

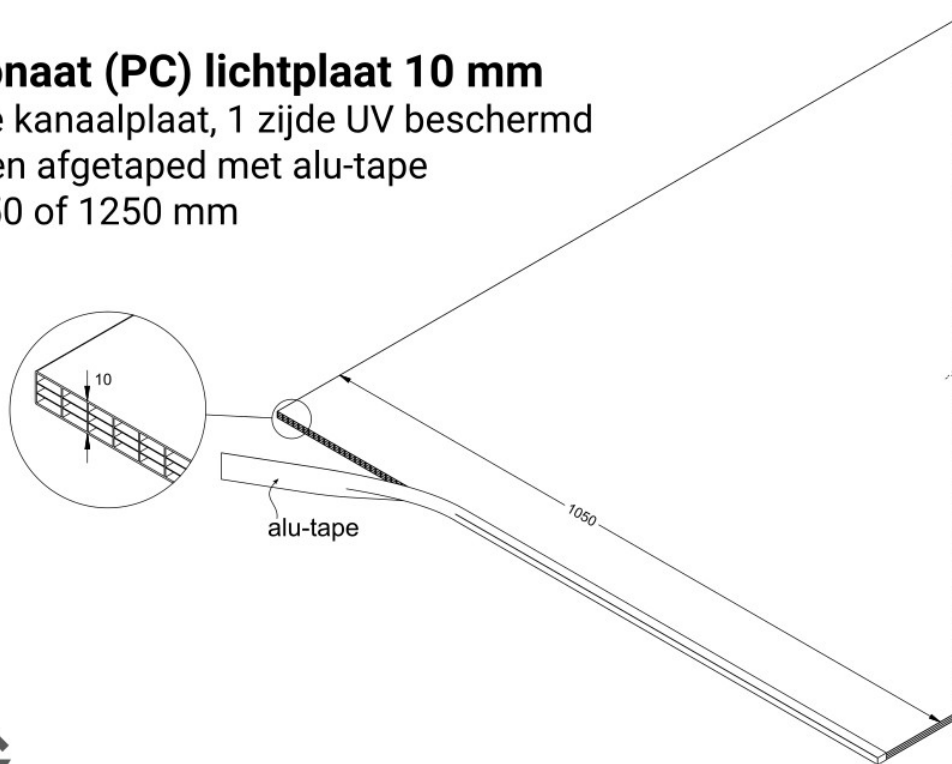


ATLAS
LICHTDAK

Terrasoverkappingen op maat


©copyright Atlas Acomfa bv

Onderdelen Atlas Lichtdak BASIC PC10


Aluminium condensprofiel 10 mm

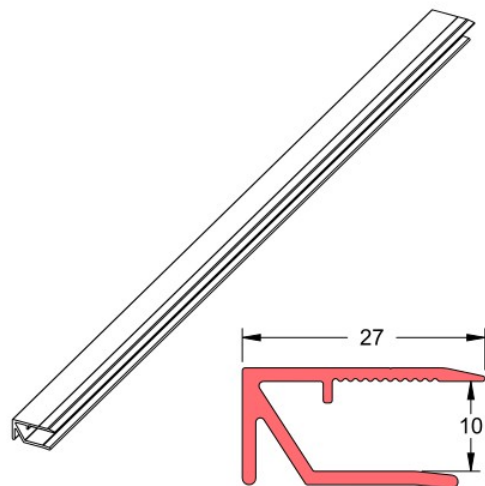


wordt gebruikt voor het afklemmen van de polycarbonaatplaat aan boven- en onderzijde

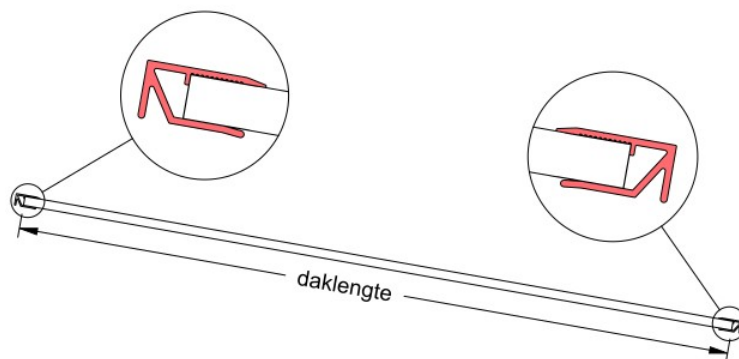


Aluminium kliktussenprofiel met rubberafdichting

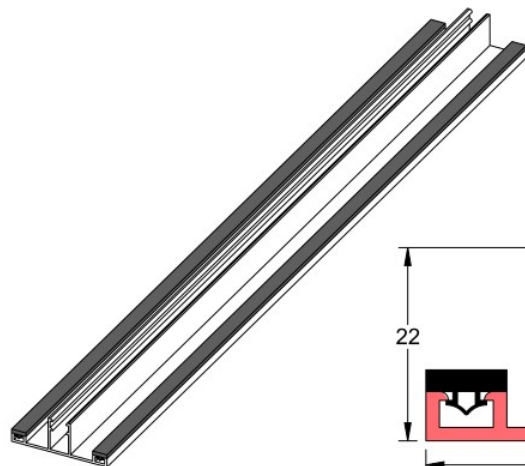


wordt gebruikt bij:

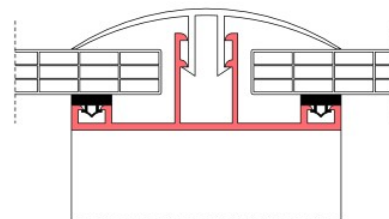


verbindingsprofiel

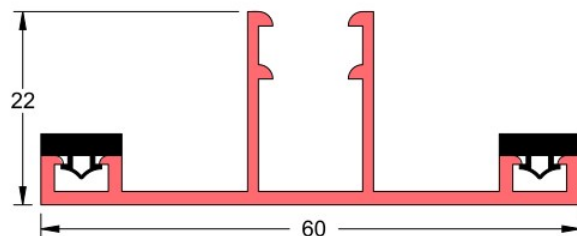


Aluminium klikzijprofiel met rubberafdichting

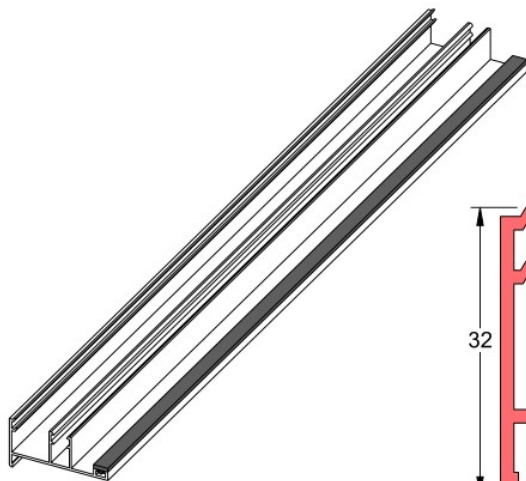


wordt gebruikt bij:

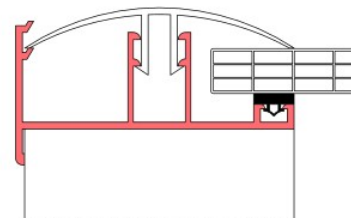


randprofiel

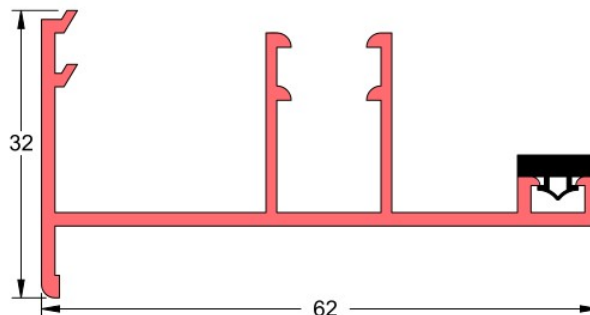


PVC kliklijst

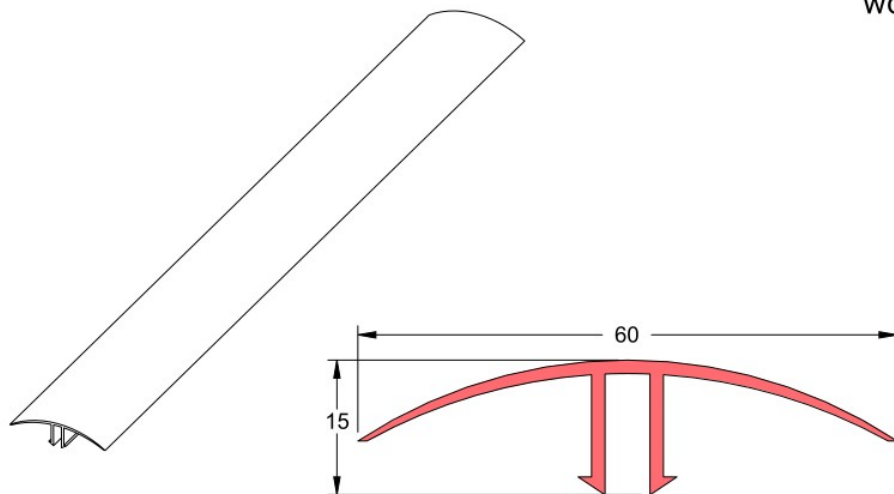

wordt gebruikt bij:

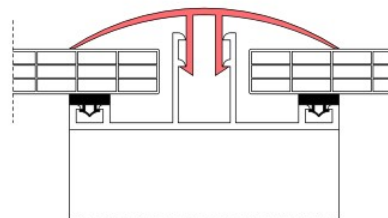


verbindingsprofiel

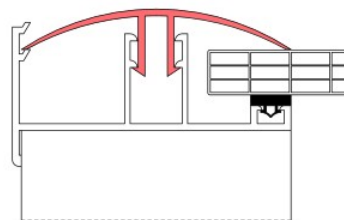





randprofiel

Onderdelen Atlas Lichtdak BASIC PC10

Aluminium afsluitplaatje met montageschroef

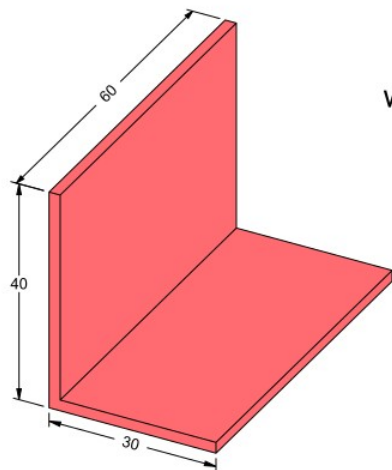

wordt gebruikt bij:

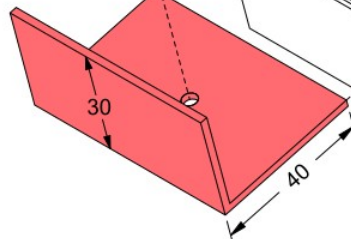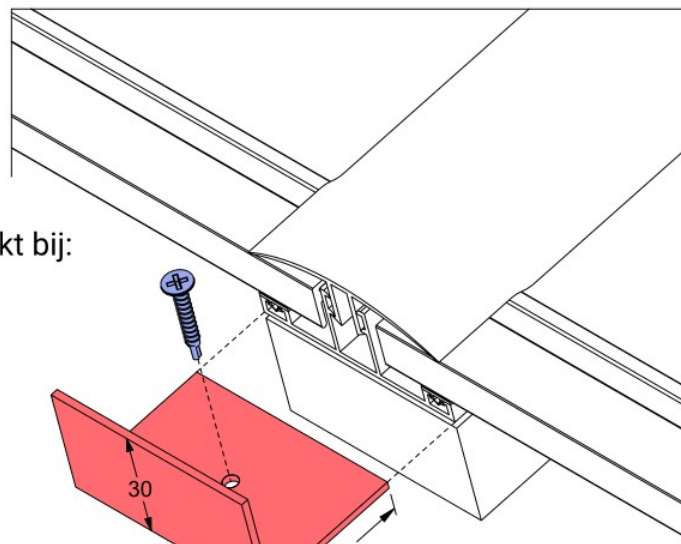

Onderdelen Atlas Lichtdak BASIC PC10

Aluminium muurafsluitprofiel met rubberafsluitstrip

wordt gebruikt voor de aansluiting van het
lichtdak met een verticale wand of muur

