


ATLAS LICHTDAK

Terrasoverkappingen op maat




Atlas Lichtdak Basic 10mm

Lengtedoorsnede Atlas Lichtdak BASIC met 16mm X-structuur polycarbonaat plaat

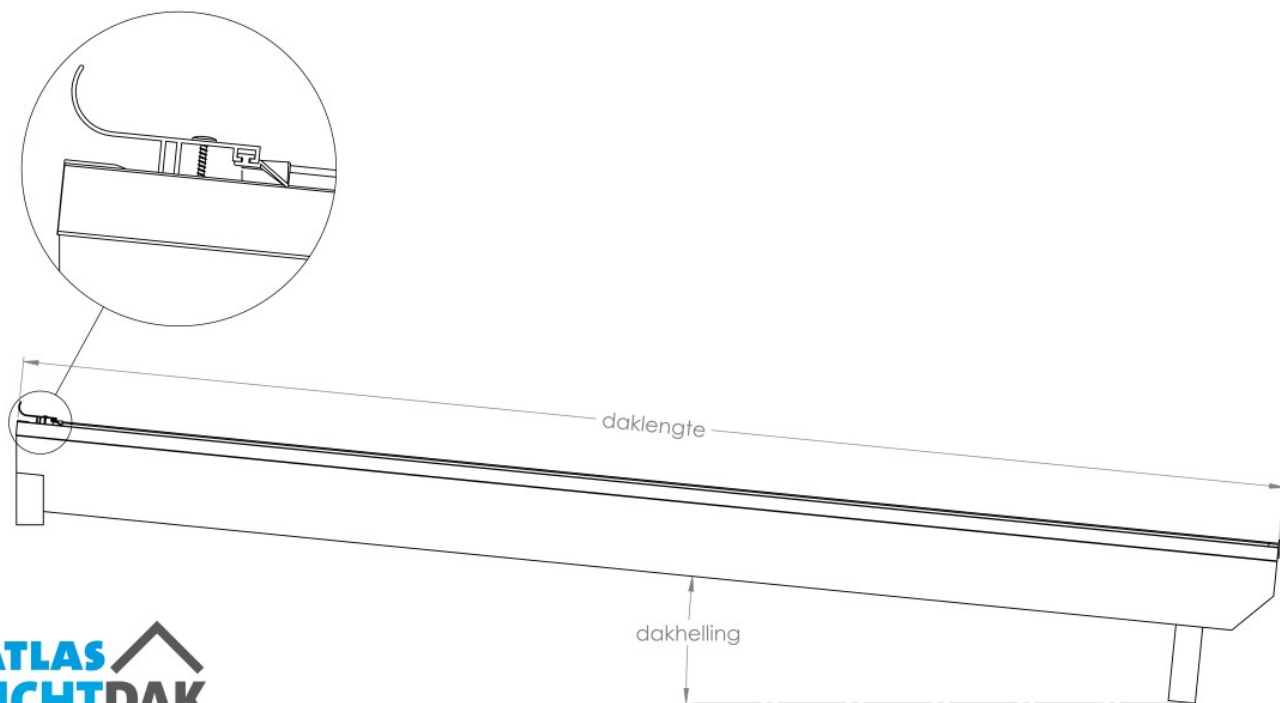


Onderdelen Atlas Lichtdak BASIC PC16

Dwarsdoorsnede Atlas Lichtdak BASIC met 16mm X-structuur polycarbonaat plaat

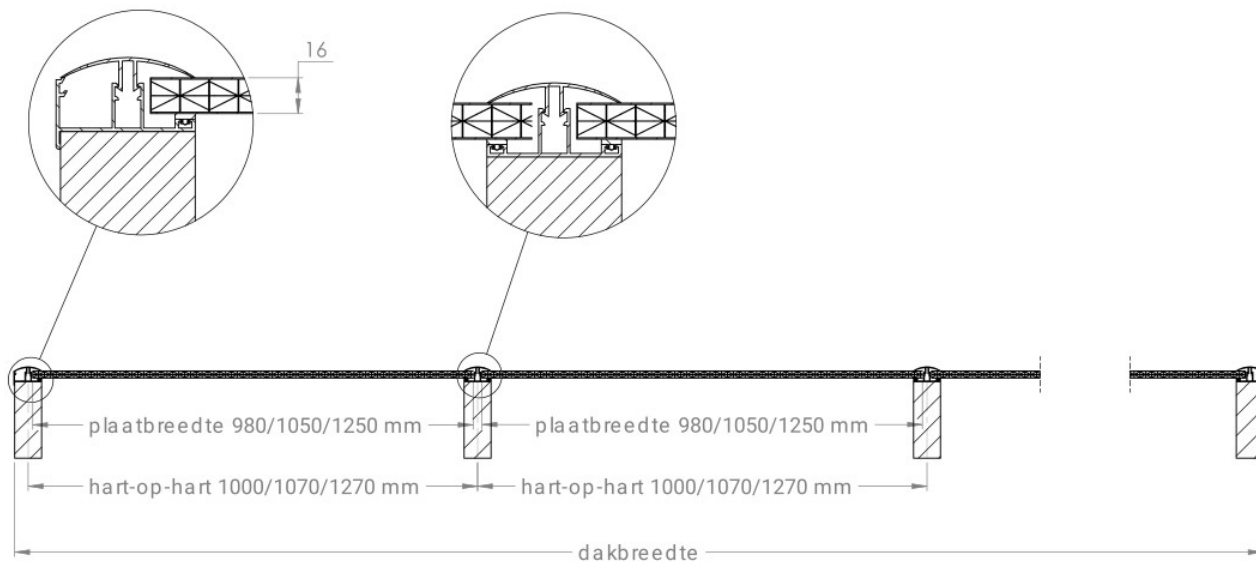

Polycarbonaat (PC) lichtplaat 16 mm

X-structuur kanaalplaat, 1 zijde UV beschermd
kopse kanten afgetaped met alu-tape
breedte 980, 1050 of 1200 mm

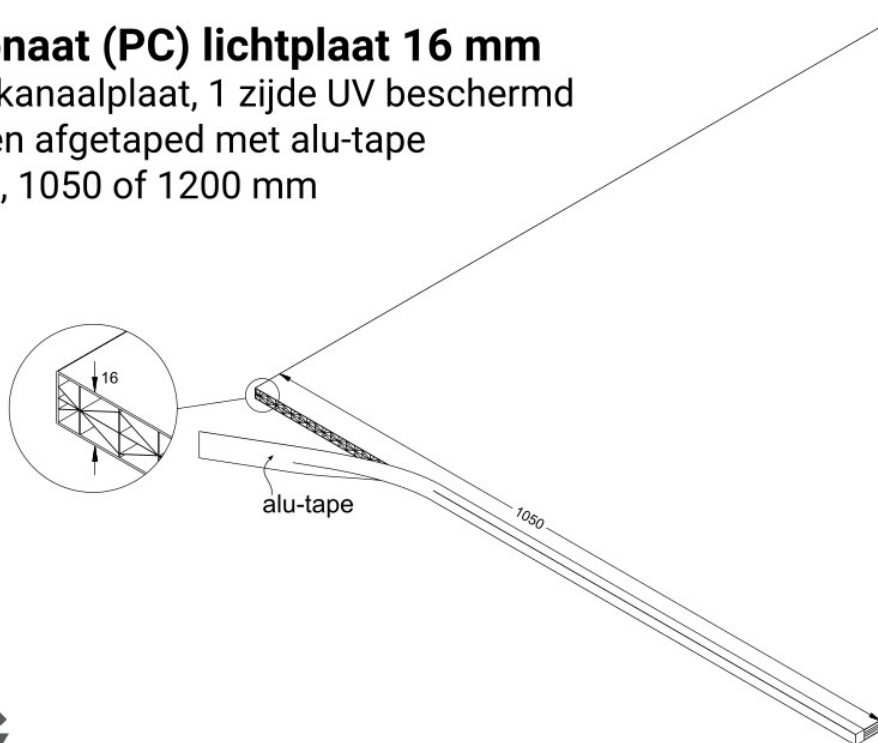


ATLAS
LICHTDAK

Terrasoverkappingen op maat


©copyright Atlas Acomfa bv

Onderdelen Atlas Lichtdak BASIC PC16


Aluminium condensprofiel 16 mm

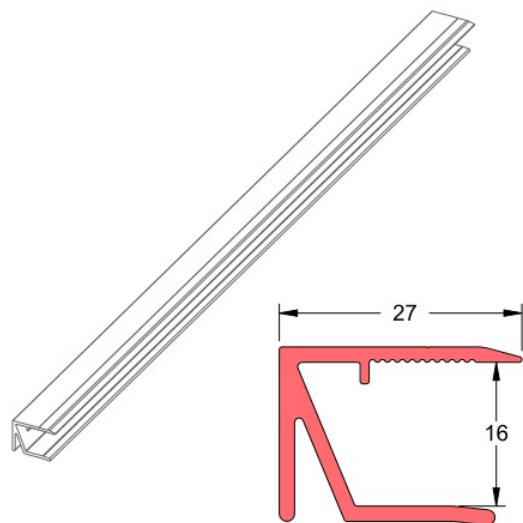


wordt gebruikt voor het afklemmen van de polycarbonaatplaat aan boven- en onderzijde

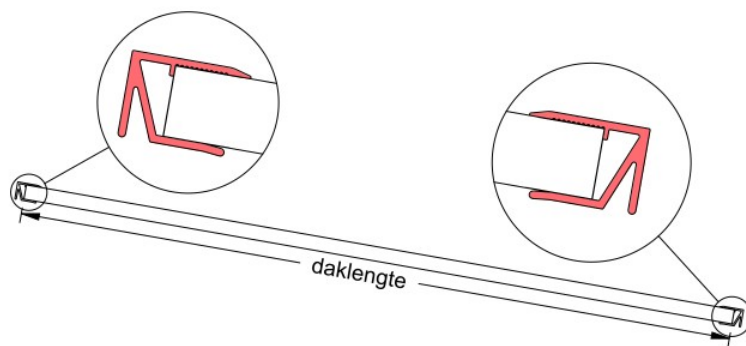


Aluminium kliktussenprofiel met rubberafdichting

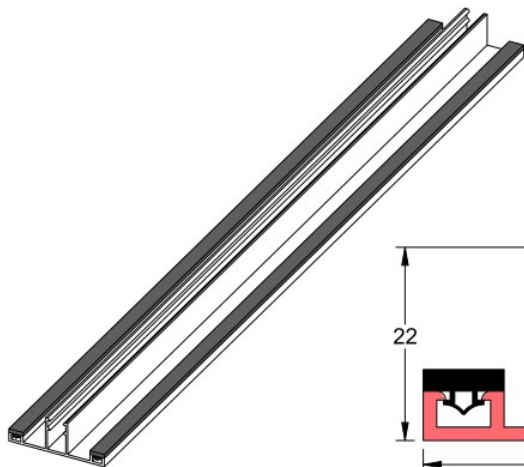


wordt gebruikt bij:

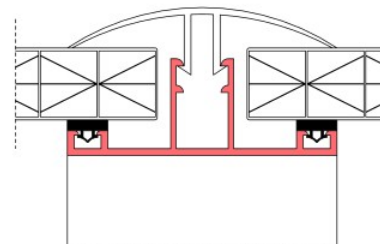


verbindingsprofiel

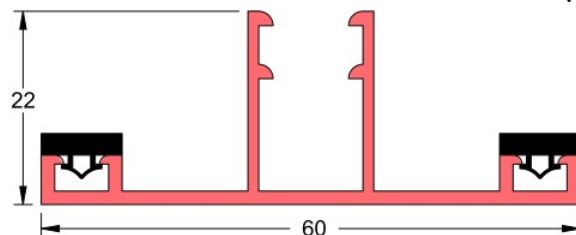


Aluminium klikzijprofiel met rubberafdichting

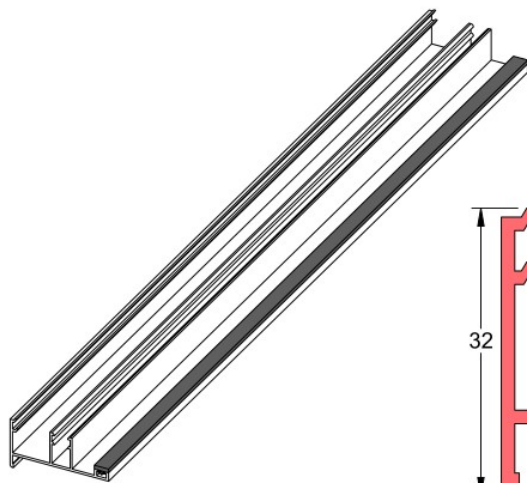


wordt gebruikt bij:

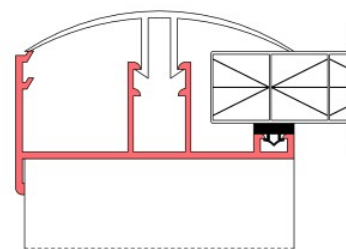


randprofiel

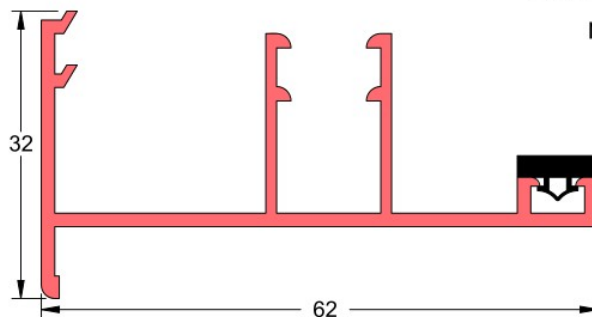


PVC kliklijst

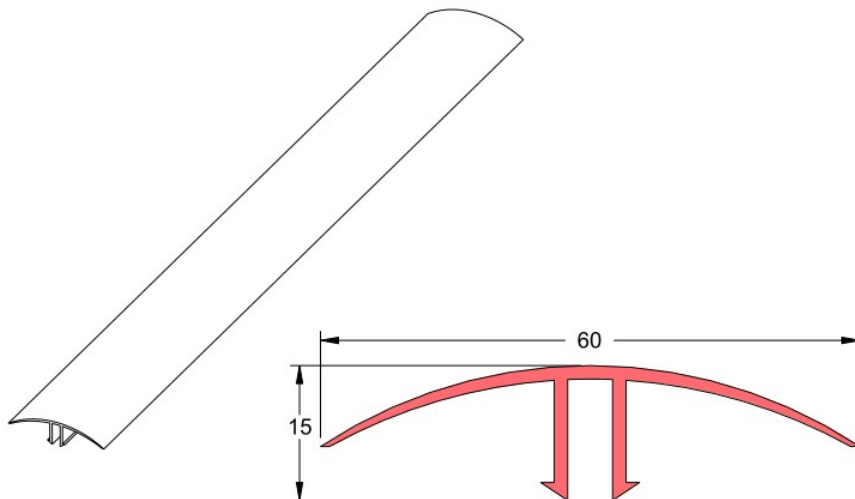

wordt gebruikt bij:

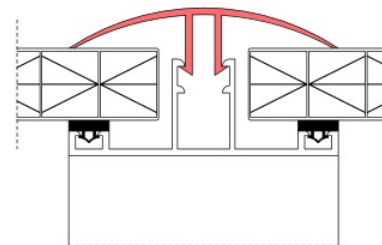


verbindingsprofiel





randprofiel

Onderdelen Atlas Lichtdak BASIC PC16


Aluminium afsluitplaatje met montageschroef

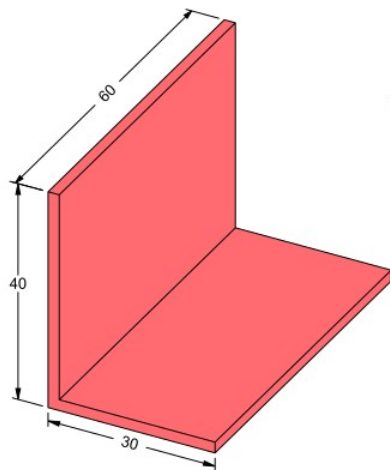

wordt gebruikt bij:

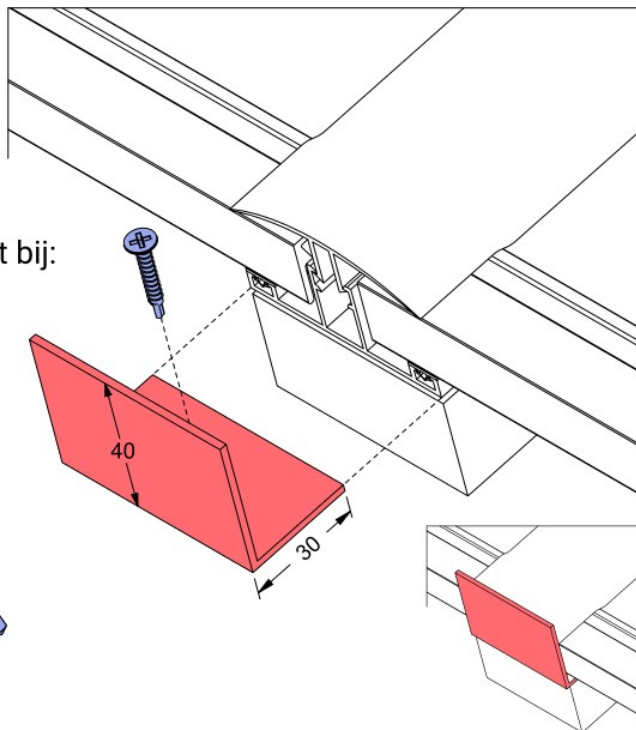

Aluminium muurafsluitprofiel met rubberafsluitstrip

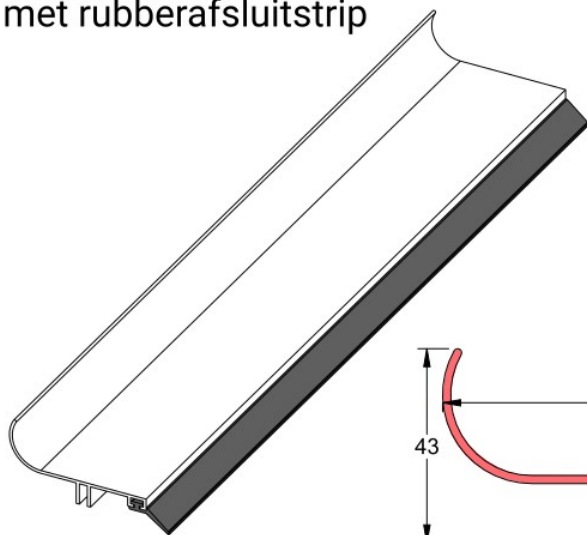

wordt gebruikt voor de aansluiting van het
lichtdak met een verticale wand of muur

