


ATLAS LICHTDAK

Terrasoverkappingen op maat




Atlas Lichtdak Deluxe 16mm

Lengtedoorsnede Atlas Lichtdak DELUXE met 16mm ES-structuur polycarbonaat plaat

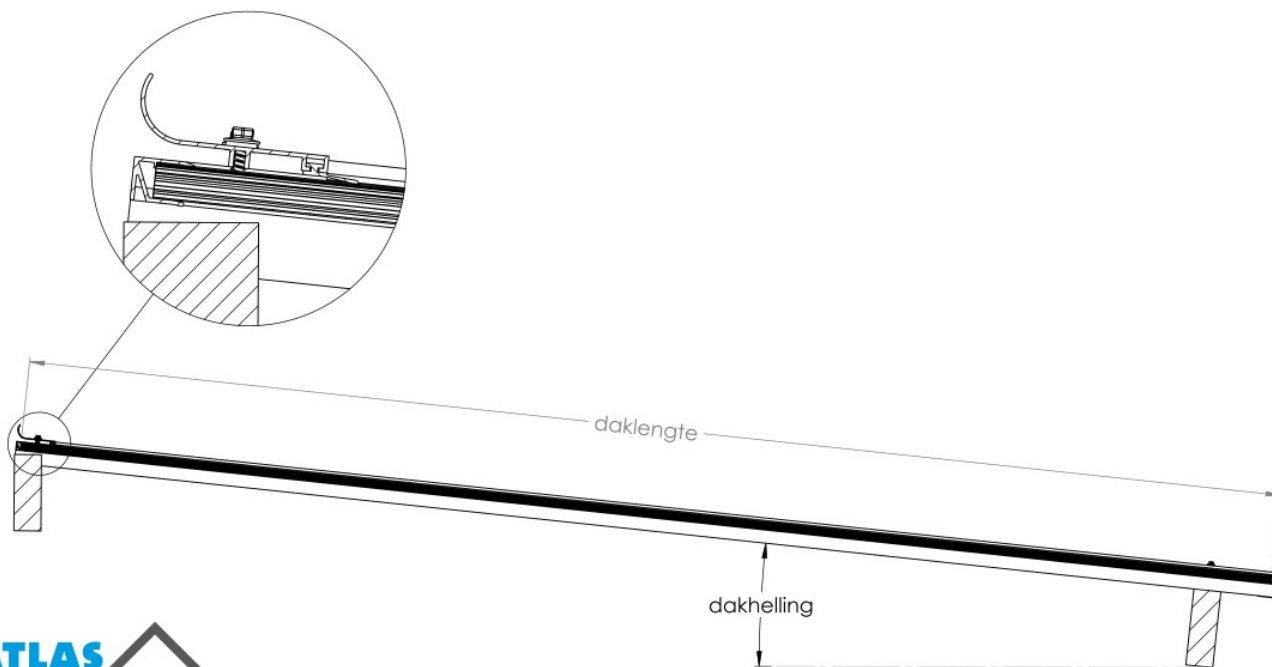


Dwarsdoorsnede Atlas Lichtdak DELUXE met 16mm ES-structuur polycarbonaat plaat

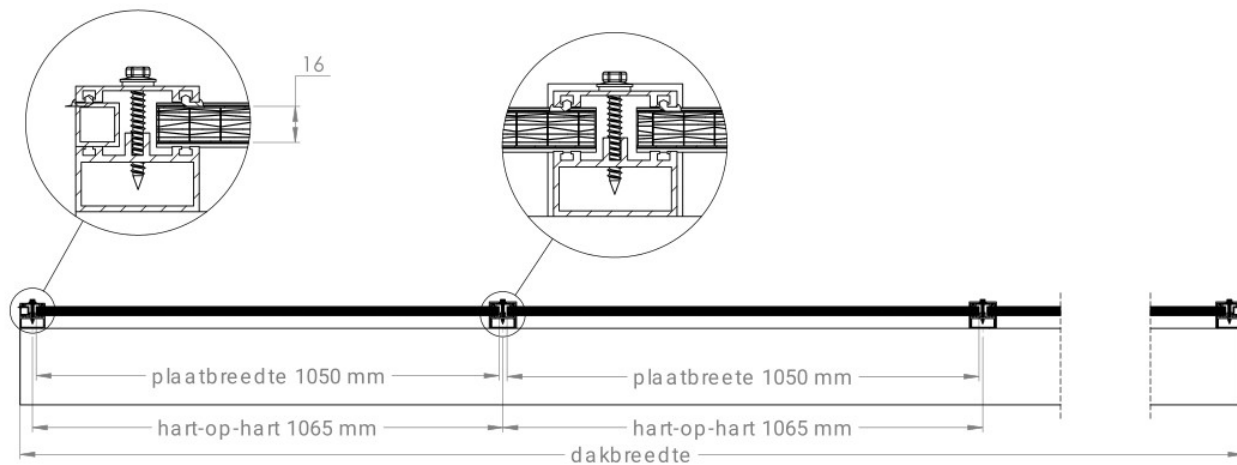

Polycarbonaat (PC) lichtplaat 16 mm

X-structuur kanaalplaat, 1 zijde UV beschermd
kopse kanten afgetaped met alu-tape
breedte 980, 1050 of 1200 mm

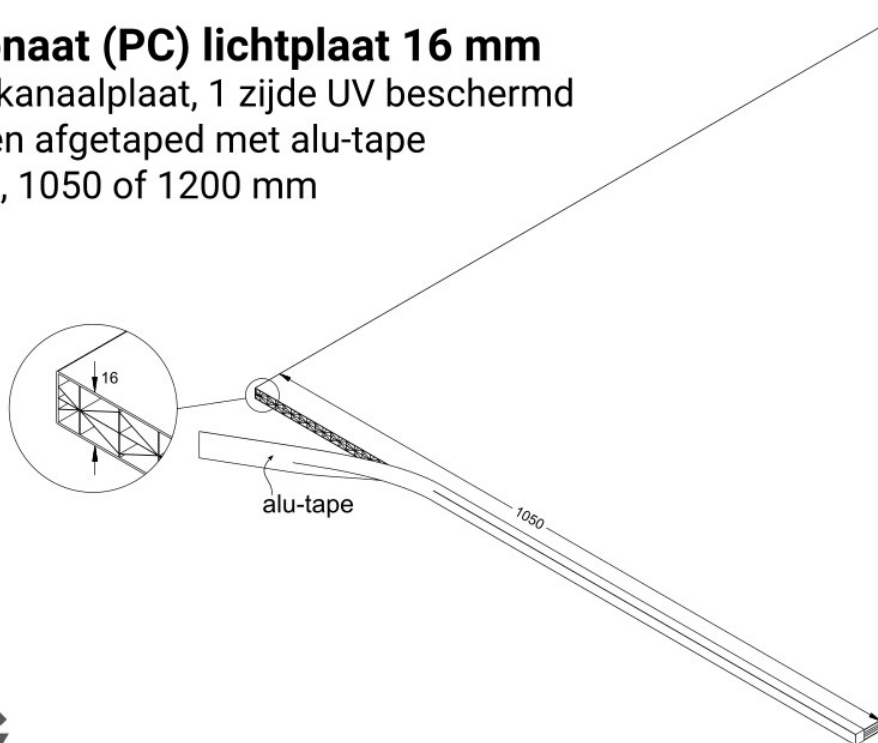


ATLAS
LICHTDAK

Terrasoverkappingen op maat


©copyright Atlas Acomfa bv

Onderdelen Atlas Lichtdak DELUXE PC16



Aluminium condensprofiel 16 mm

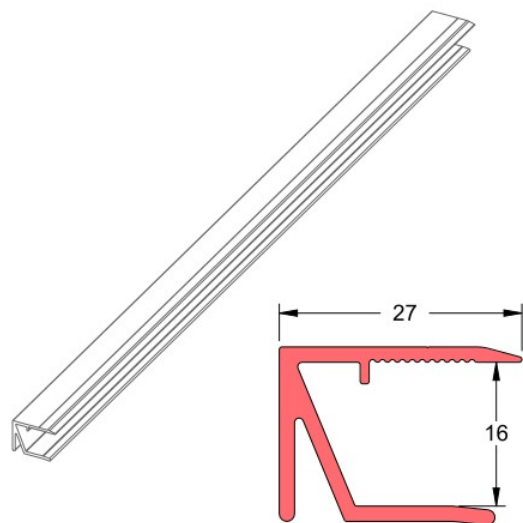


wordt gebruikt voor het afklemmen van de polycarbonaatplaat aan boven- en onderzijde

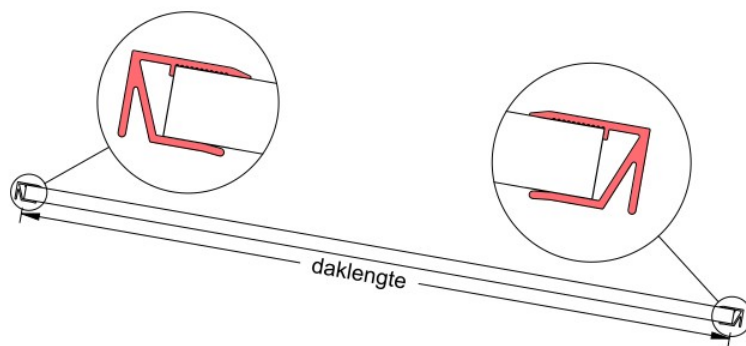


Aluminium onderprofiel 5529

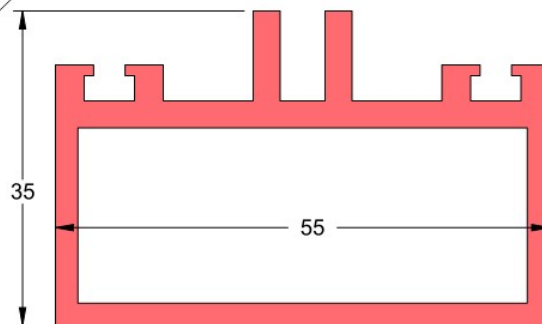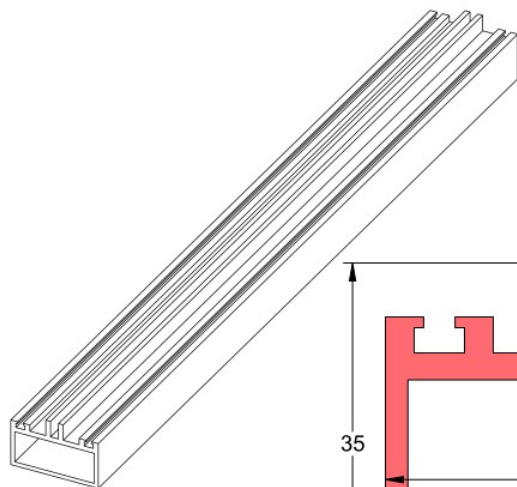

wordt gebruikt bij:

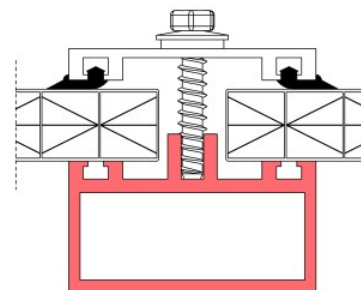


verbindingsprofiel

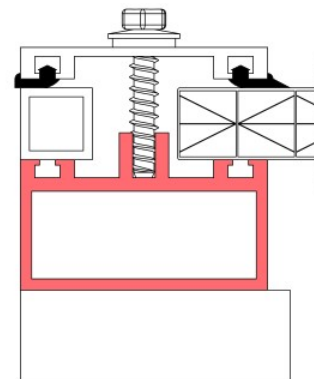


randprofiel

Onderdelen Atlas Lichtdak DELUXE PC16

Aluminium koker 15x15

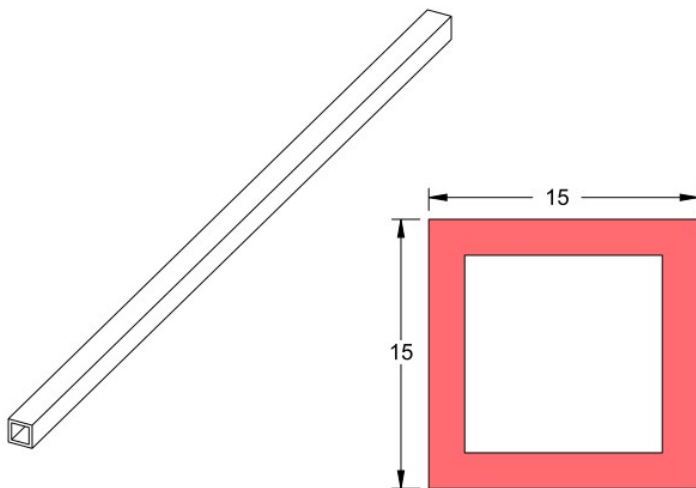

wordt gebruikt bij:

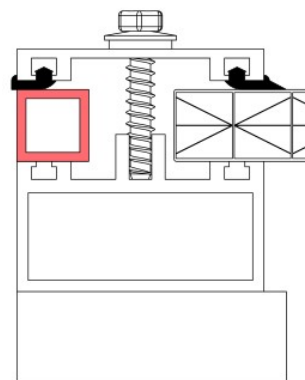


randprofiel


Aluminium afdekprofiel 5507

met rubberafdichting
en montageschroeven


wordt gebruikt bij:

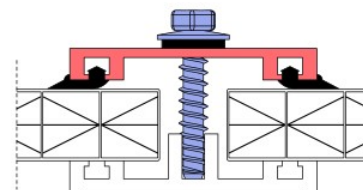


verbindingsprofiel

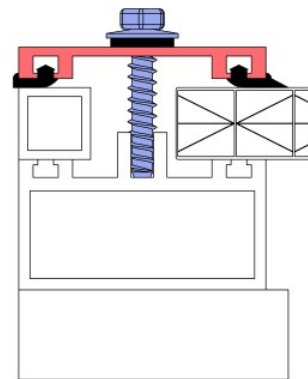


randprofiel

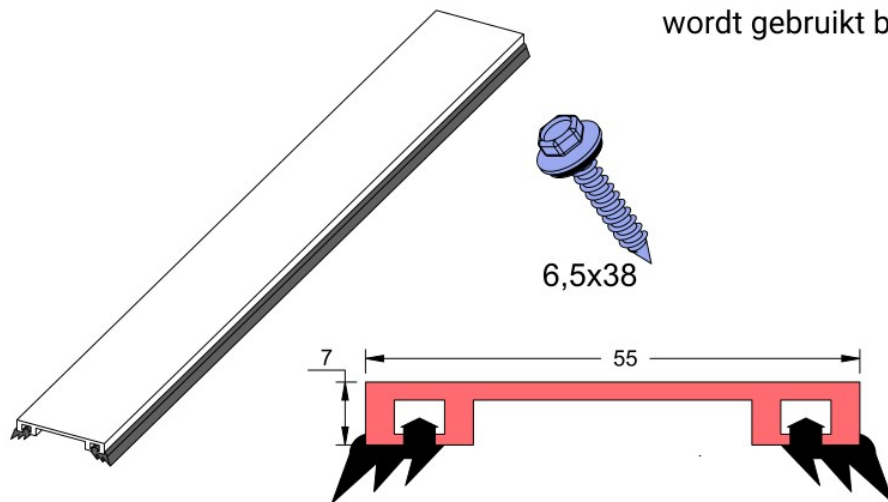



Aluminium afsluitplaatje met montageschroef

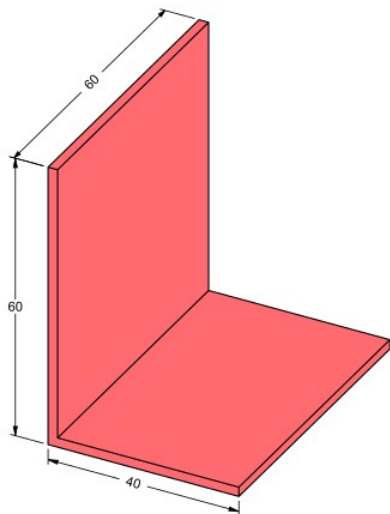

wordt gebruikt bij:




4,0x25

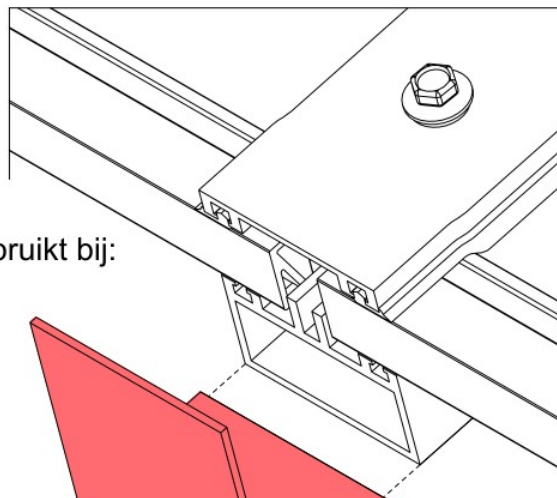

Onderdelen Atlas Lichtdak DELUXE PC16

Aluminium muurafsluitprofiel met rubberafsluitstrip

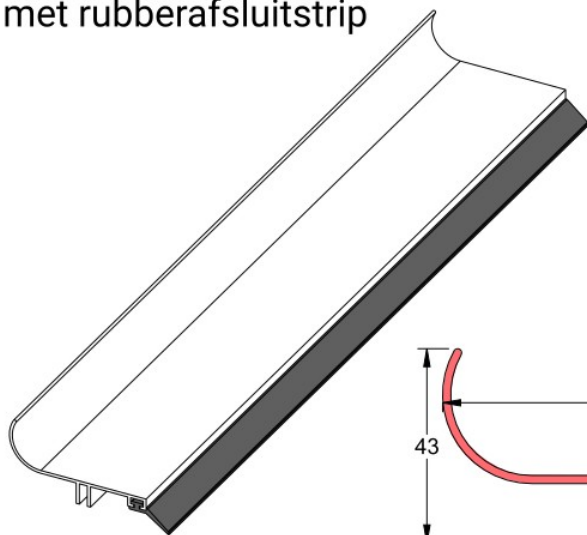

wordt gebruikt voor de aansluiting van het
lichtdak met een verticale wand of muur

