


ATLAS LICHTDAK

Terrasoverkappingen op maat




Atlas Lichtdak Deluxe 32mm

Lengtedoorsnede Atlas Lichtdak DELUXE met 32mm ES-structuur polycarbonaat plaat

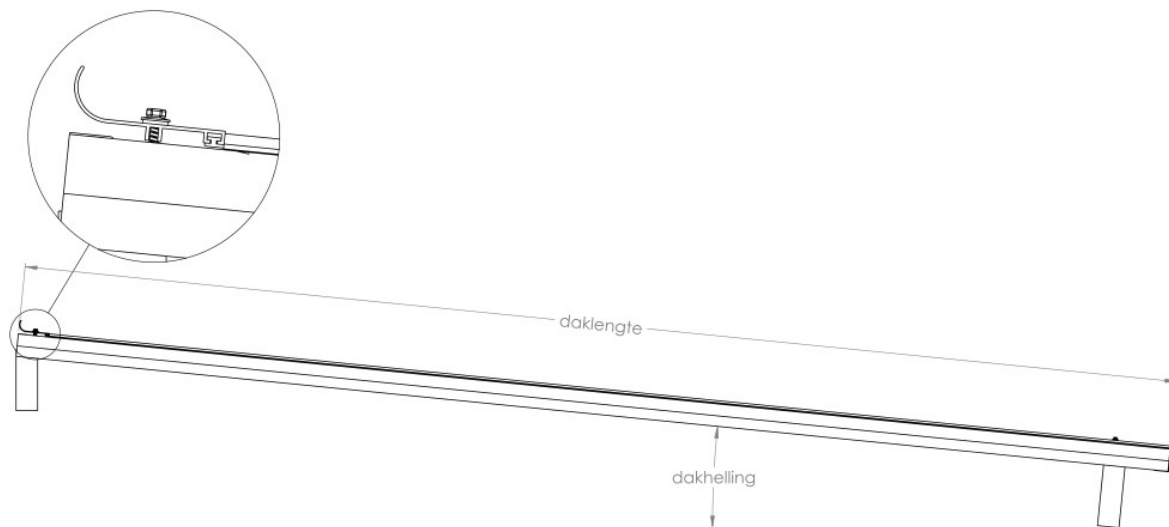


Dwarsdoorsnede Atlas Lichtdak DELUXE met 32mm ES-structuur polycarbonaat plaat

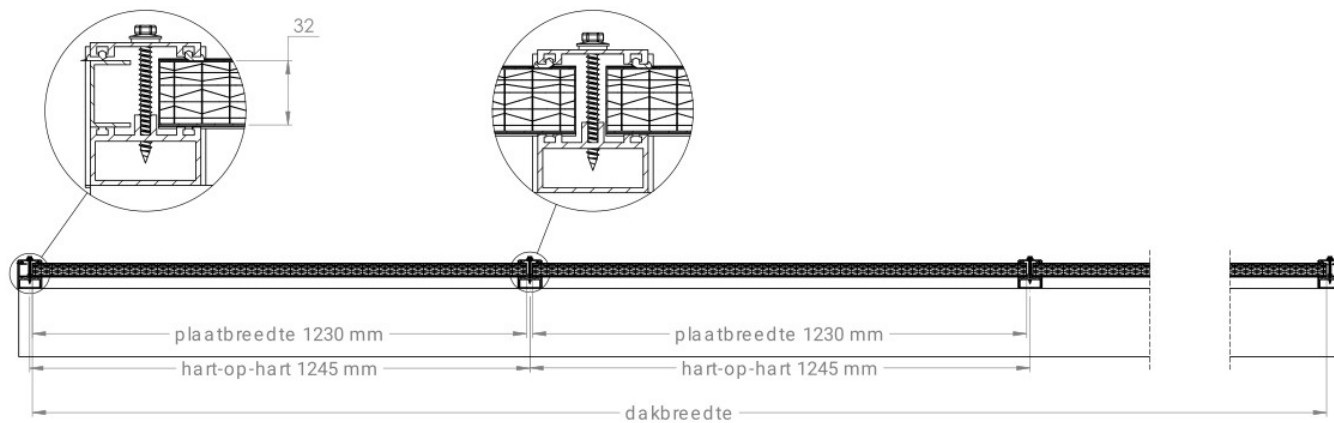

Polycarbonaat (PC) lichtplaat 32 mm

10-wandige ES kanaalplaat, 1 zijde UV beschermd
kopse kanten afgetaped met alu-tape
breedte 1230 mm

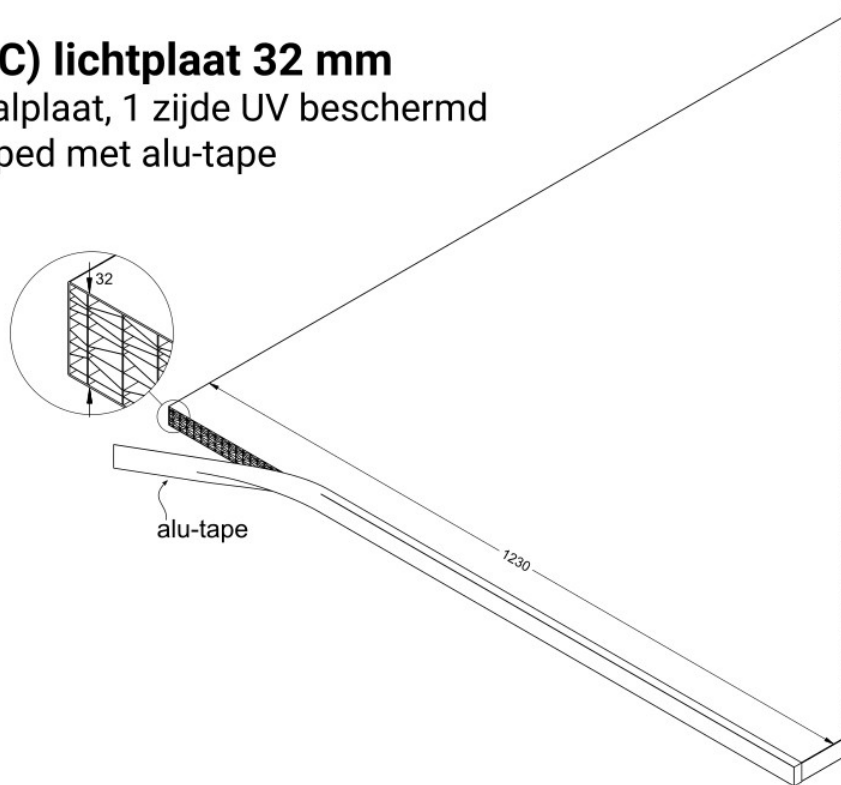


ATLAS
LICHTDAK

Terrasoverkappingen op maat


©copyright Atlas Acomfa bv

Onderdelen Atlas Lichtdak DELUXE PC32


Aluminium condensprofiel 32 mm

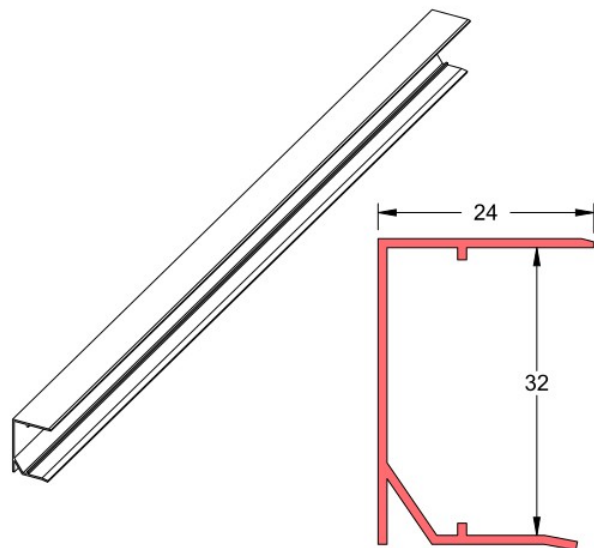



wordt gebruikt voor het afklemmen van de polycarbonaatplaat aan boven- en onderzijde

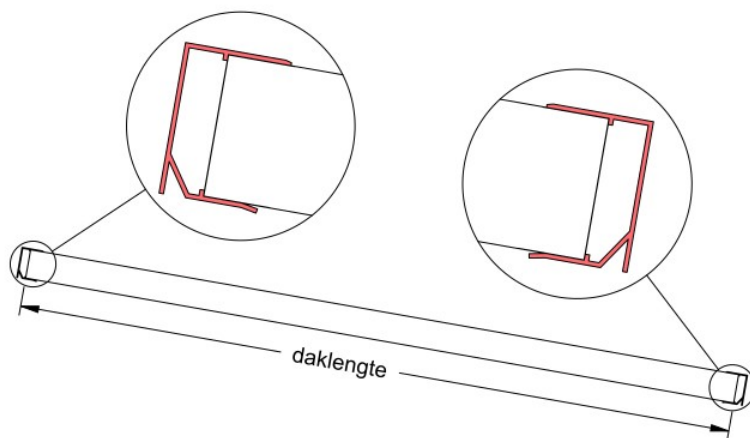


Aluminium onderprofiel 5529

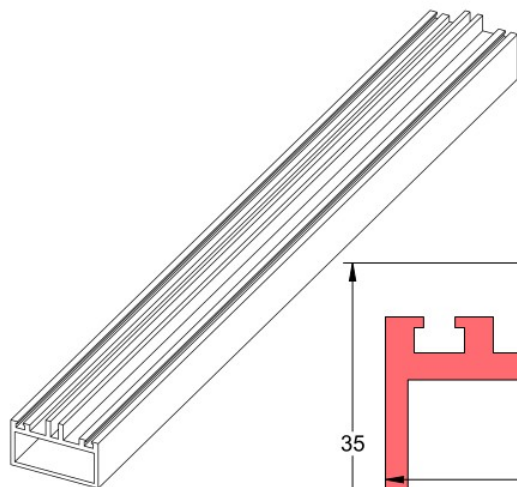

wordt gebruikt bij:

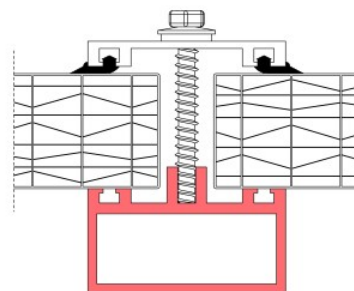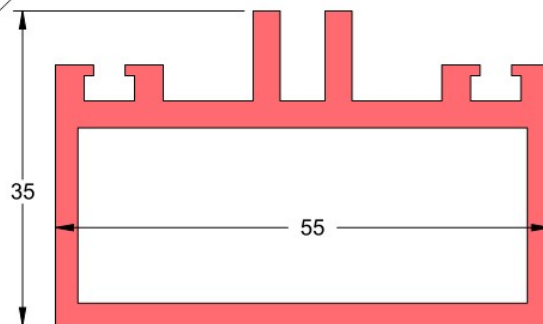


verbindingsprofiel

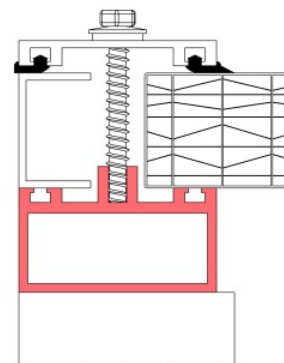


randprofiel

Onderdelen Atlas Lichtdak DELUXE PC32

Aluminium U-profiel 30x20

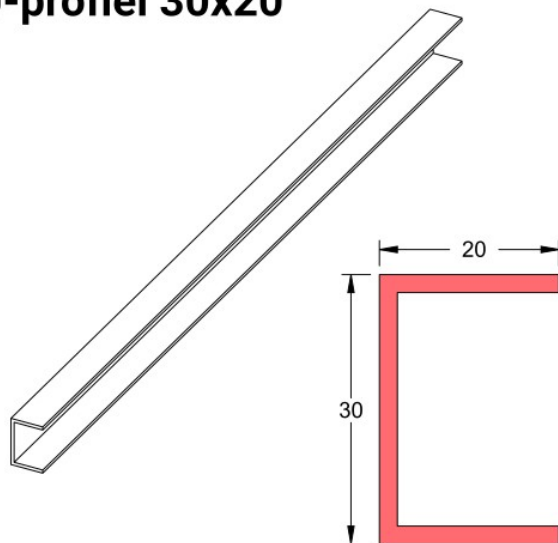

wordt gebruikt bij:

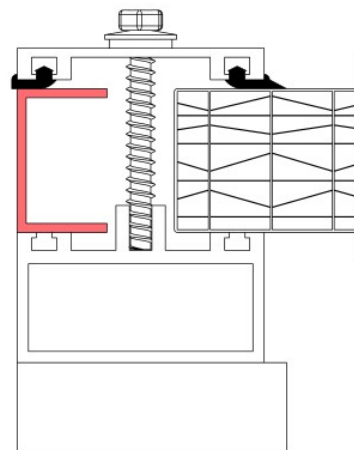


randprofiel

Onderdelen Atlas Lichtdak DELUXE PC32


Aluminium afdekprofiel 5507

met rubberafdichting
en montageschroeven


wordt gebruikt bij:

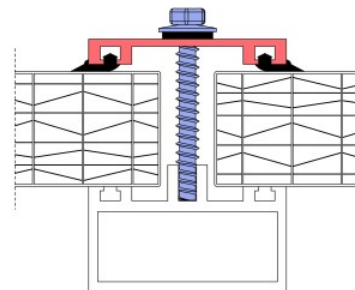

verbindingsprofiel

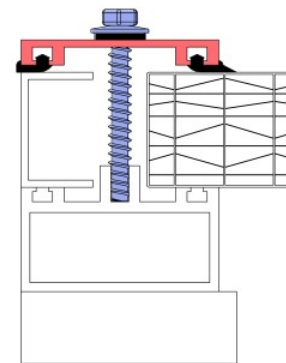

randprofiel

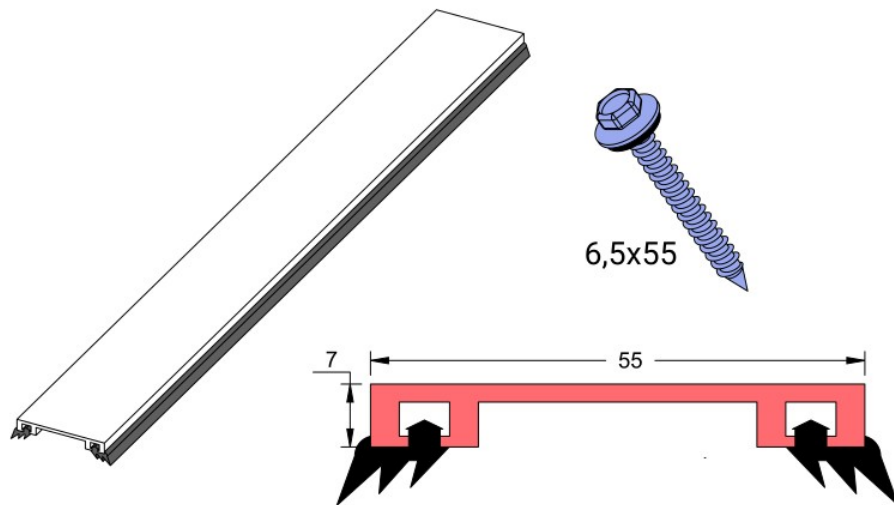


ATLAS
LICHTDAK

Terrasoverkappingen op maat


©copyright Atlas Acomfa bv

Onderdelen Atlas Lichtdak DELUXE PC32



Aluminium afsluitplaatje met montageschroef

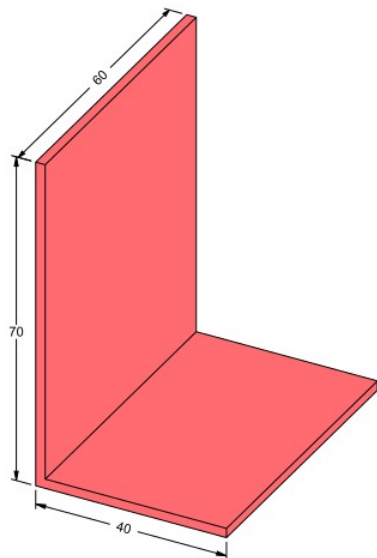

wordt gebruikt bij:




4,0x25

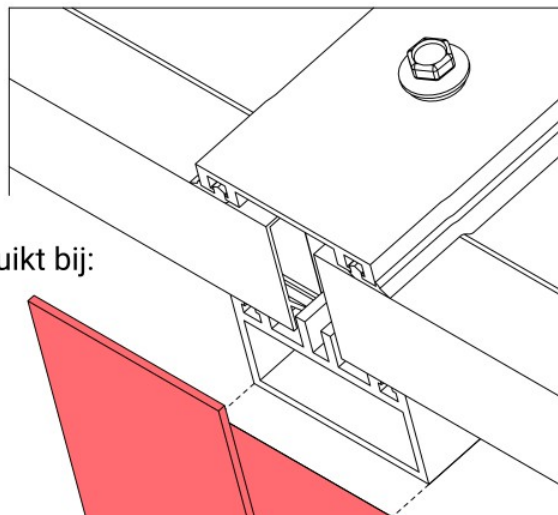

Onderdelen Atlas Lichtdak DELUXE PC32

Aluminium muurafsluitprofiel met rubberafsluitstrip

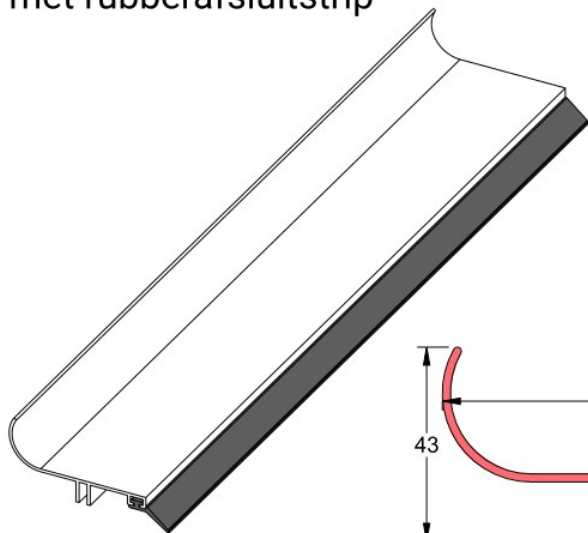

wordt gebruikt voor de aansluiting van het
lichtdak met een verticale wand of muur

