


ATLAS LICHTDAK

Terrasoverkappingen op maat




Atlas Lichtdak Value 32mm

Lengtedoorsnede Atlas Lichtdak VALUE met 32mm ES-structuur polycarbonaat plaat

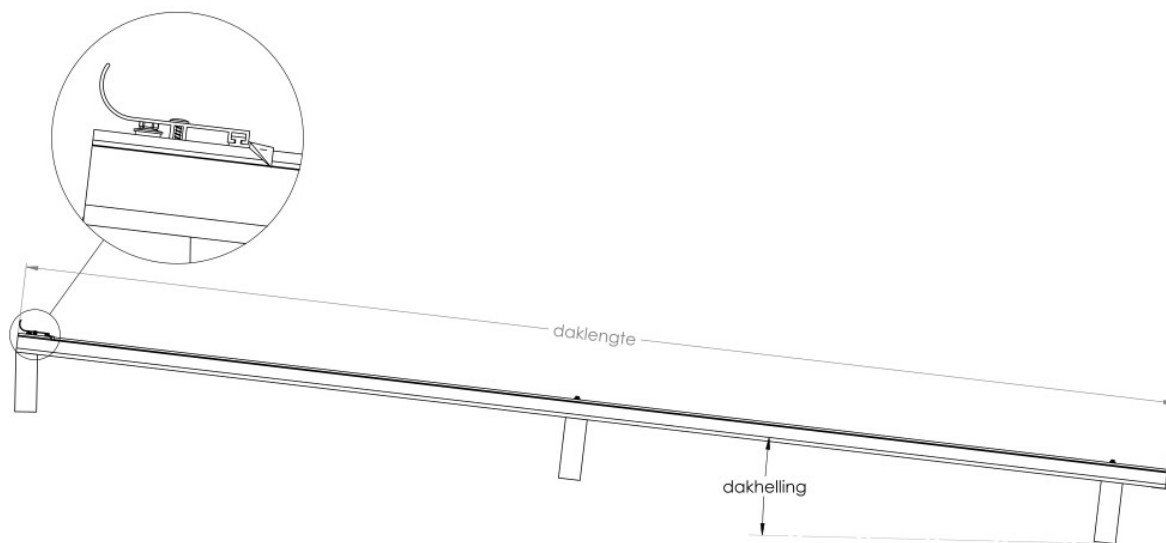


Dwarsdoorsnede Atlas Lichtdak VALUE met 32mm ES-structuur polycarbonaat plaat

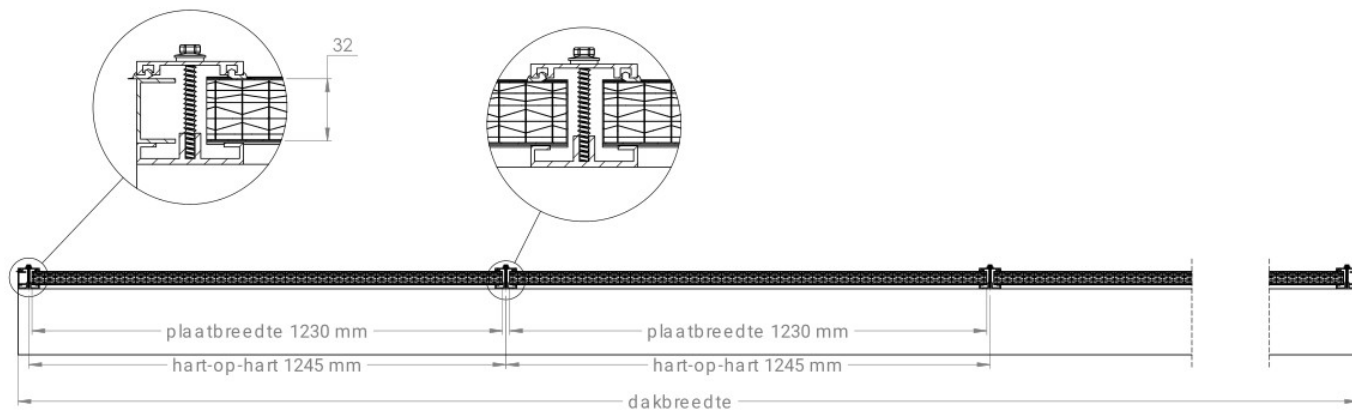

Polycarbonaat (PC) lichtplaat 32 mm

10-wandige ES kanaalplaat, 1 zijde UV beschermd
kopse kanten afgetaped met alu-tape
breedte 1230 mm

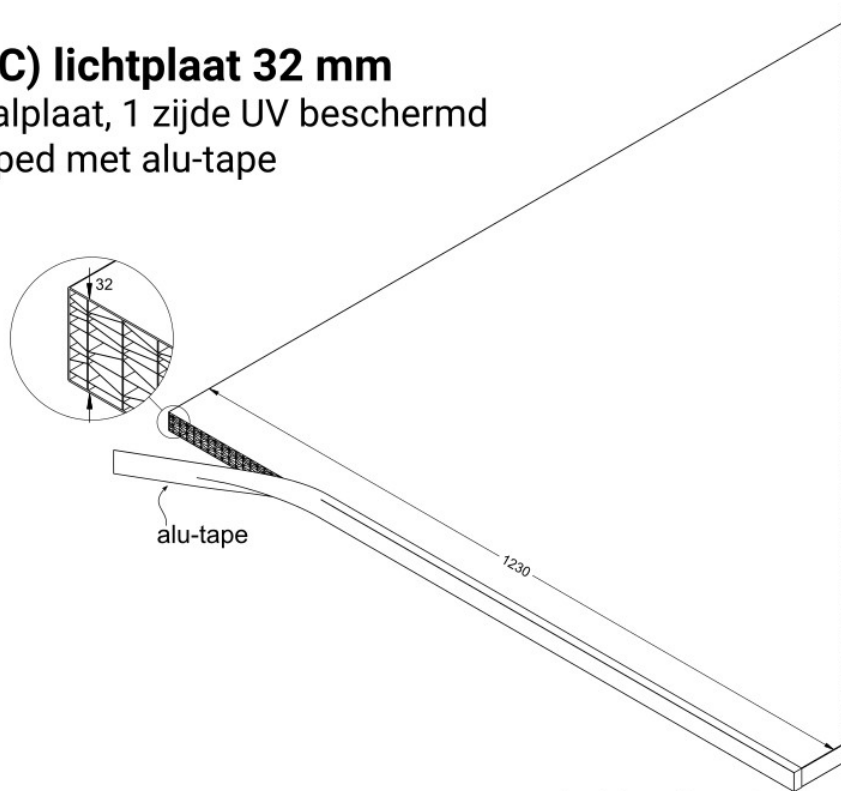


Onderdelen Atlas Lichtdak VALUE PC32

ATLAS
LICHTDAK


Terrasoverkappingen op maat

©copyright Atlas Acomfa bv



Aluminium condensprofiel 32 mm

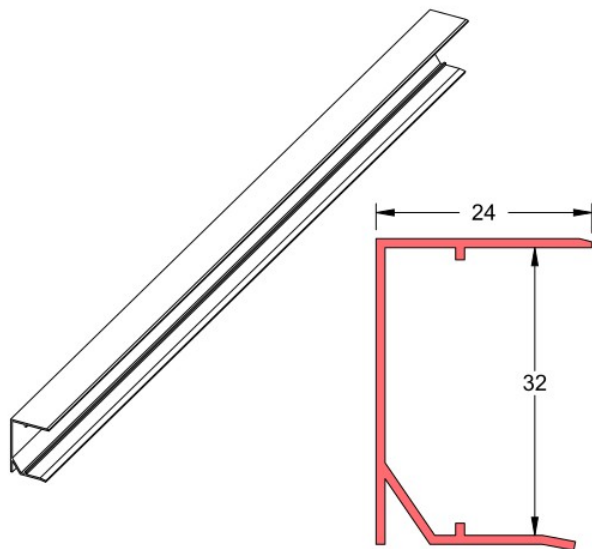


wordt gebruikt voor het afklemmen van de polycarbonaatplaat aan boven- en onderzijde

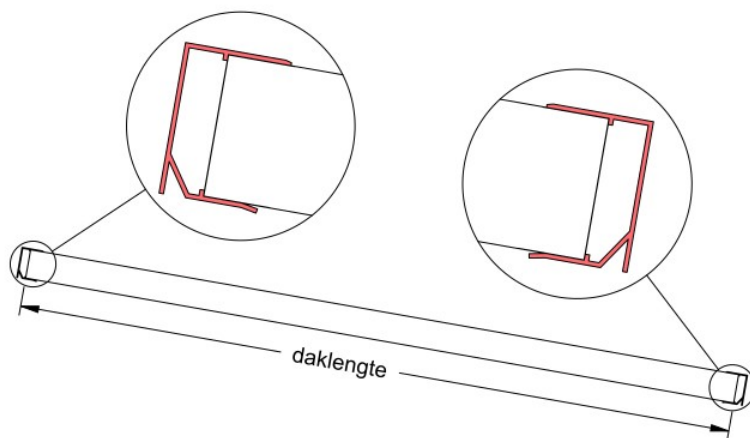


Aluminium onderprofiel 5510

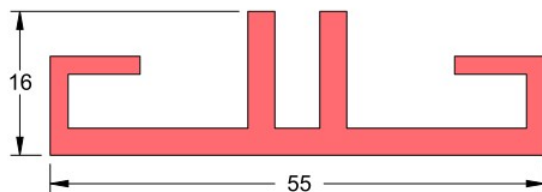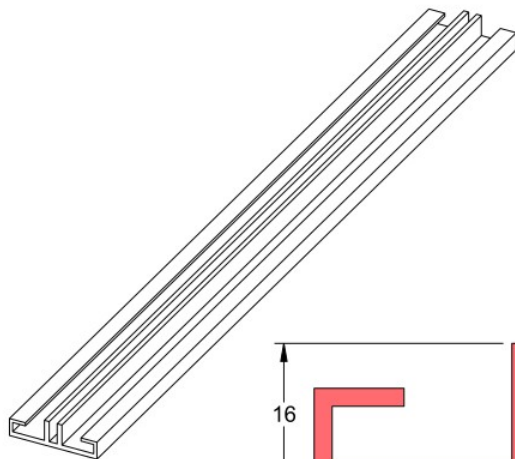

wordt gebruikt bij:

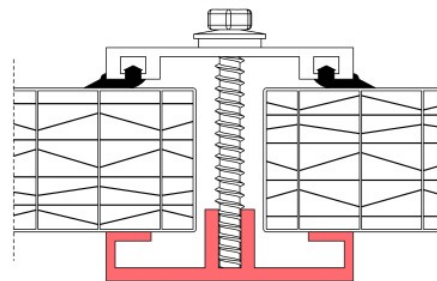


verbindingsprofiel

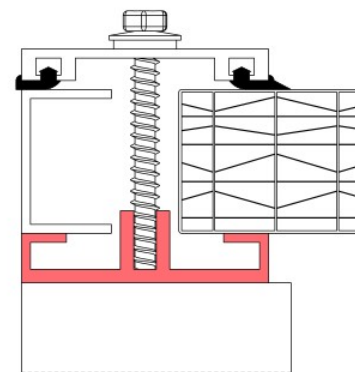


randprofiel

Onderdelen Atlas Lichtdak VALUE PC32

Aluminium U-profiel 30x20

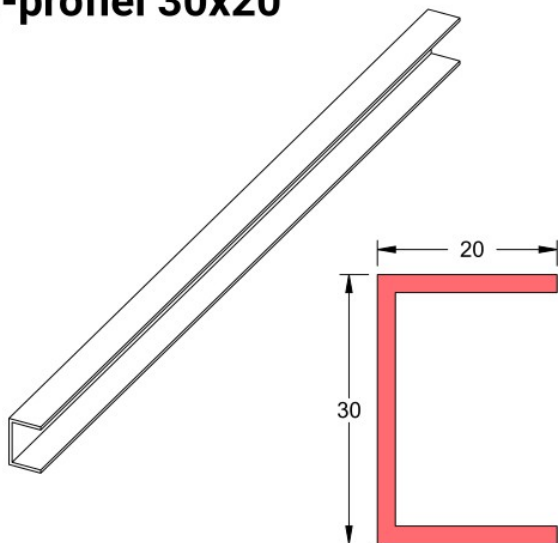

wordt gebruikt bij:


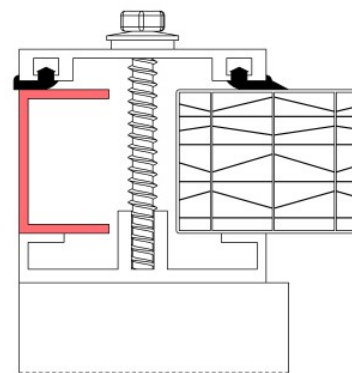


randprofiel



Aluminium afdeekprofiel 5507

met rubberafdichting
en montageschroeven


wordt gebruikt bij:

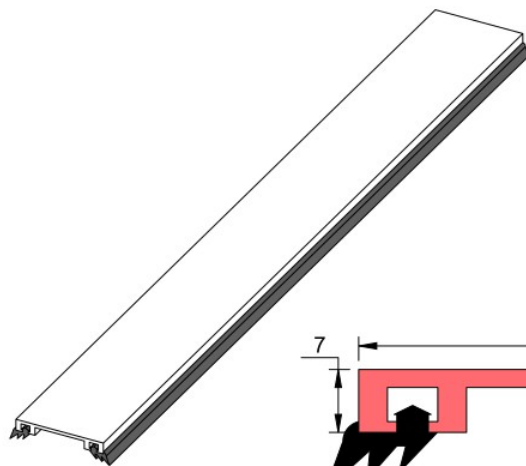

6,5x55

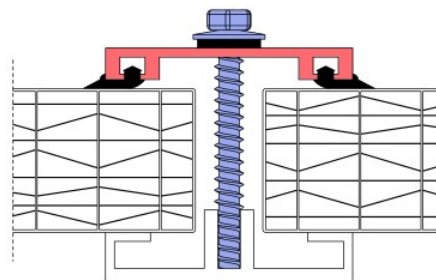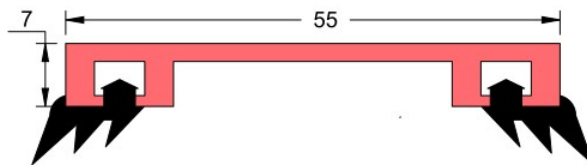


verbindingsprofiel

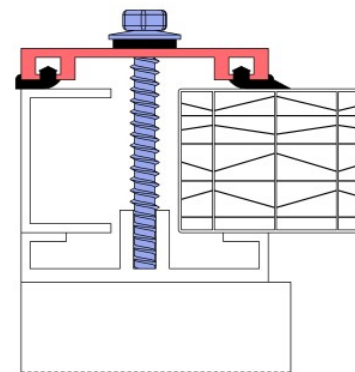




randprofiel

Onderdelen Atlas Lichtdak VALUE PC32


Aluminium afsluitplaatje met montageschroef

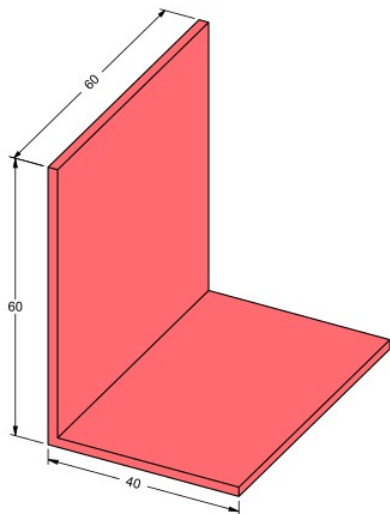

wordt gebruikt bij:

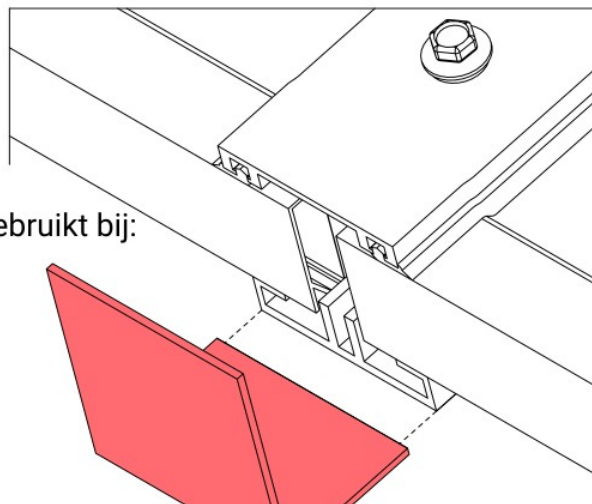

Aluminium muurafsluitprofiel met rubberafsluitstrip

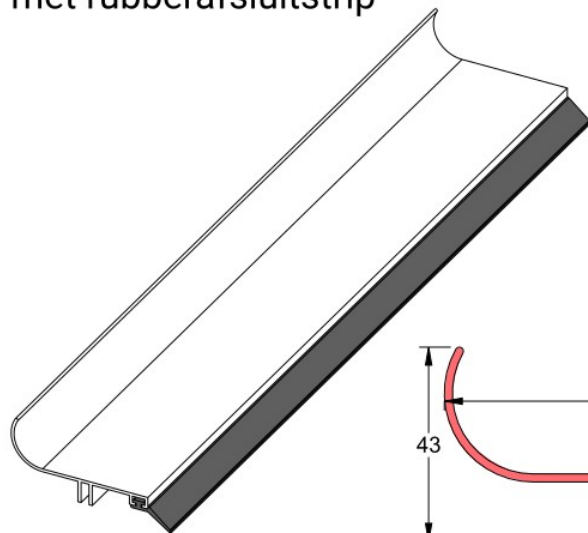

wordt gebruikt voor de aansluiting van het
lichtdak met een verticale wand of muur

