


DATASHEET POLYCARBONAAT MW VLAKKE PLATEN

Materiaal	: polycarbonaat
Profieltype	: 10-wandig ES-structuur vlak
Toepassing	: overkappingen ,wanden en gevels
Kleur	: helder ,opaal of IR gold/opaal
Dikte (gemiddelde)	: 16 mm 2,8 kg/m ² : 25 mm 3,4 kg/m ² : 32 mm 3,7 kg/m ²

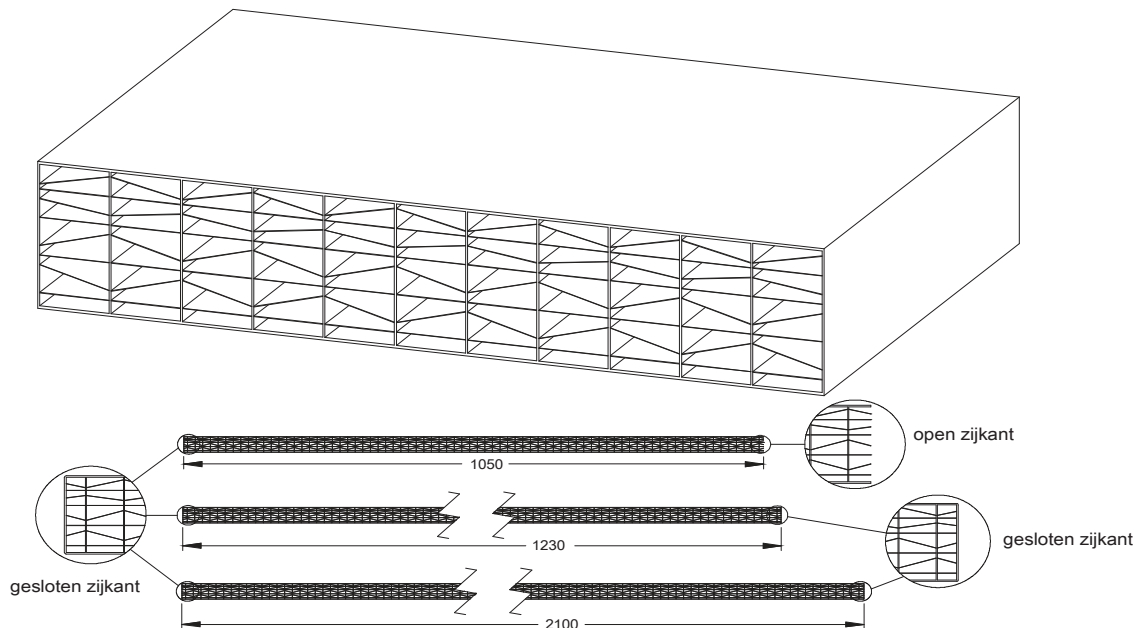

Gebruikstemperatuurgebied	: -40 tot 120 °C
Lin. therm. Uitzettingscoëfficiënt	: 0,065 mm/m °C
Brandklasse	: Bs2d0 (volgens EN 13501-1)
UV bescherming	: eenzijdig d.m.v. coëxtrusie
Lengte toleranties	: +/- 5 mm
Breedte toleranties	: +/- 5mm

Dikte	Kleur	U-waarde	LT-waarde	ZTA-waarde	Buigradius (minimum)	Geluidsisolatie	Lengte (tot)	Breedte
16 mm	helder	1,7	45%	64%	4500 mm	21 dB	7000 mm	1050*/2100 mm
16 mm	opaal	1,7	45%	n.v.t.	4500 mm	21 dB	7000 mm	1050*/2100 mm
25 mm	helder	1,3	38%	51%	4500 mm	23 dB	7000 mm	2100 mm
25 mm	opaal	1,3	17%	43%	4500 mm	23 dB	7000 mm	2100 mm
32 mm	helder	1,1	34%	51%	n.v.t.	23 dB	7000 mm	2100 mm
32 mm	IR gold/opaal	1,1	10%	38%	n.v.t.	23 dB	7000 mm	2100 mm

*met open zijkanen, gesneden/verzaagd uit bredere plaat