


DATASHEET STABIPOL LT GOLFPLAAT 76/18

Materiaal	: glasvezelversterkt polyester
Profieltype	: golfplaat 76/18
Toepassing	: dak en gevel
Kleur	: opaak
Plaatbreedte	: 1200 mm
Werkende breedte	: 1140 mm
Lengtes	: maximaal vervoerbare lengte (12.500mm)
Dikte (gemiddelde)	: 0,85 mm / 1,3 kg/m ²

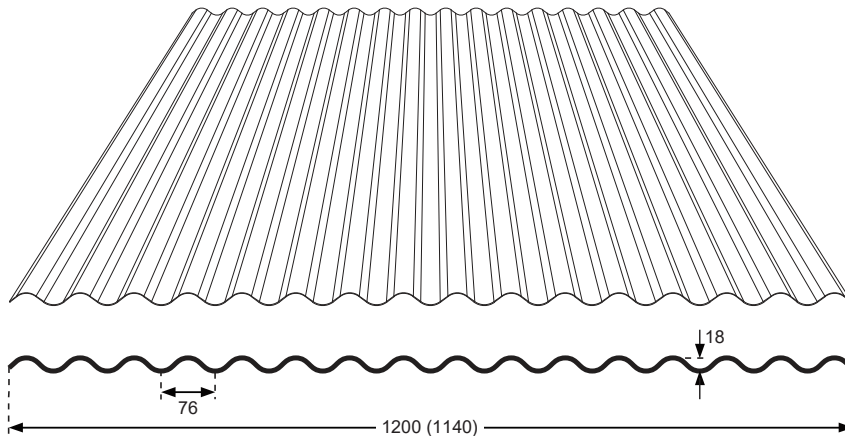

Lichttransmissie	: 0%
Gebruikstemperatuurgebied	: -40 tot 120 °C
Lin. therm. uitzettingscoëfficiënt	: 0,022 mm/m °C
Brandklasse	: Euroklasse EN13501-1 E
UV bescherming	: éénzijdig Melinex 301
Lengte toleranties	: +/- 10 mm
Breedte toleranties	: +/- 5 mm
Golfhoogte tolerantie	: +/- 3 mm
Maximaal te buigen tot een radius	: 20 m

Belasting (kg/m ²)	Overspanning (cm) met een maximale doorbuiging van 1/100 van de overspanning	
	2 gordingen	3 of meer gordingen
80	154	209
120	135	183
160	122	166
200	114	154

Minimale dakhelling : 5%
Klassificatie EN 1013-2 : 2000