


DATASHEET STABIRIB PROFIELPLAAT 207/35

Materiaal	: glasvezelversterkt orthophtaalzuur polyester
Profieltype	: profielplaat 207/35 (SAB35)
Toepassing	: dak en gevel
Kleur	: Opaak
Plaatbreedte	: 1080 mm
Werkende breedte	: 1035 mm
Lengte	: maximaal vervoerbare lengte (12.500mm)

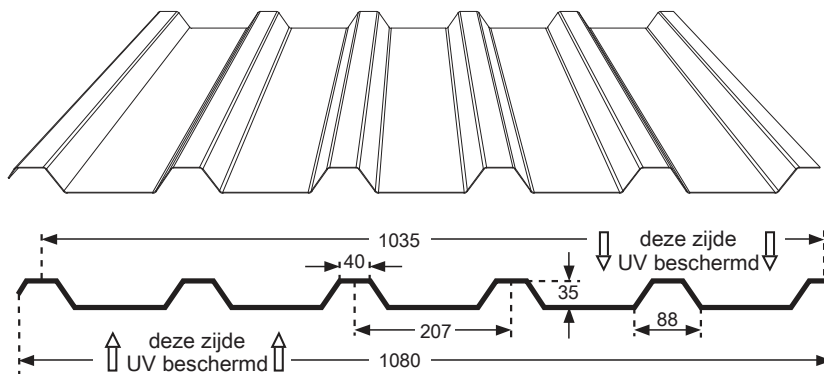

Advies regelfstand gevel	: maximaal 90 cm
Dikte (gemiddelde)	: 1,70 mm / 2,65 kg/m ²
Lichttransmissie	: 0%
Gebruikstemperatuurgebied	: -40 tot 130 °C
Lin. therm. uitzettingscoëfficiënt	: 0,028 mm/m °C
Brandklasse	: Euroklasse EN13501-1 E
UV bescherming	: twézijdig Melinex 389
Lengte toleranties	: +/- 10 mm
Breedte toleranties	: +/- 5 mm
Golfhoogte tolerantie	: +/- 3 mm
Maximaal te buigen tot een radius	: 20 m

Belasting (kg/m ²)	Overspanning (cm) met een maximale doorbuiging van 1/100 van de overspanning	
	2 gordingen	3 of meer gordingen
80	154	209
120	135	183
160	122	166
200	114	154

Minimale dakhelling : 5%
Classificatie EN 1013-2 : 2000