


DATASHEET STABIPOL GOLFPLAAT 177/51

| | |
|--------------------|--|
| Materiaal | : glasvezelversterkte polyester gevuld met minerale aluminiumoxide |
| Profieltype | : golfplaat 177/51 |
| Toepassing | : dak |
| Kleur | : opaak |
| Plaatbreedte | : 1096 mm |
| Werkende breedte | : 1060 mm |
| Lengtes | : maximaal vervoerbare lengte (12.500mm) |
| Dikte (gemiddelde) | : 1,8 mm / 3,2 kg/m ² |

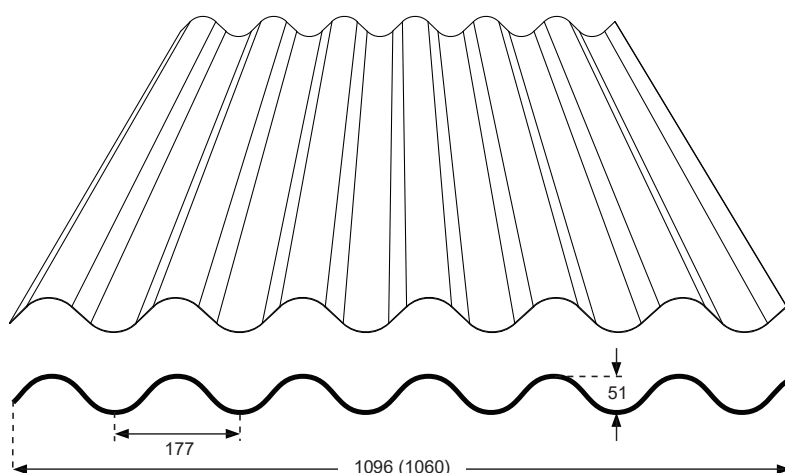

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Gebruikstemperatuurgebied | : -40 tot 130 °C |
| Lin. therm. uitzettingscoëfficiënt | : 0,025 mm/m °C |
| Brandklasse | : Cs3d0 (volgens EN-13501-1) |
| UV bescherming | : éénzijdig Melinex 389 |
| Lengte toleranties | : +/- 10 mm |
| Breedte toleranties | : +/- 5 mm |
| Golfhoogte tolerantie | : +/- 3 mm |
| Maximaal te buigen tot een radius | : 20 m |

| Belasting (kg/m ²) | Overspanning (cm) met een maximale doorbuiging van 1/100 van de overspanning | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| | 2 gordingen | 3 of meer gordingen |
| 80 | 154 | 209 |
| 120 | 135 | 183 |
| 160 | 122 | 166 |
| 200 | 114 | 154 |

Minimale dakhelling : 5%
 Classificatie EN 1013-2 : 2000