


DATASHEET POLYESTER GOLFPLAAT 130/30

Materiaal	: lichtdoorlatend glasvezelversterkt polyester (GRP)
Profieltype	: golfplaat 130/30
Toepassing	: dak en gevel
Kleur	: naturel
Plaatbreedte	: 1000 mm
Werkende breedte	: 910 mm
Lengtes	: max. 12.500mm
Diktes (gemiddelde)	: 0,8 mm / 1,30 kg/m ² (standaard) 1,0 mm / 1,60 kg/m ² 1,3 mm / 1,90 kg/m ² 1,7 mm / 2,50 kg/m ²

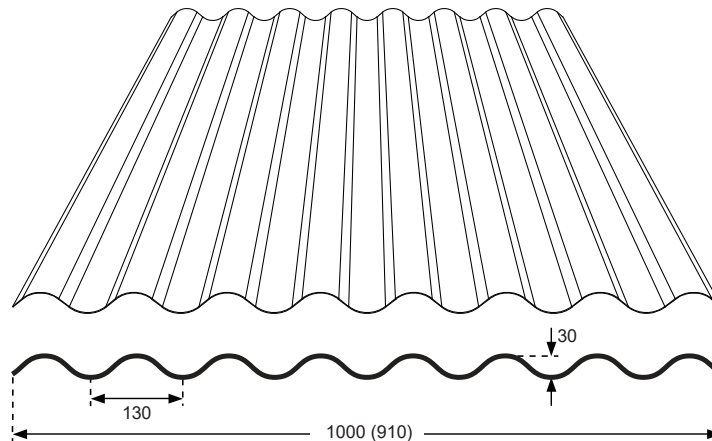

Lichttransmissie	: 82%
Gebruikstemperatuurgebied	: -40 tot 120 °C
Lin. therm. uitzettingscoëfficiënt	: 0,028 mm/m·°C
Brandklasse	: Euroklasse EN13501-1 E
UV bescherming	: onbeschermd
Lengte toleranties	: +/- 10 mm
Breedte toleranties	: +/- 5 mm
Golfhoogte tolerantie	: +/- 3 mm

Belasting (kg/m ²)	Overspanning (cm) met een maximale doorbuiging van 1/100 van de overspanning							
	Bij 2 gordingen en plaatdikte:				Bij 3 of meer gordingen en plaatdikte:			
	0,8 mm	1,0 mm	1,3 mm	1,7 mm	0,8 mm	1,0 mm	1,3 mm	1,7 mm
80	115	124	135	148	156	168	183	201
120	100	108	118	129	136	147	160	175
160	91	98	107	117	124	133	146	159
200	85	91	100	109	115	124	135	148

Minimale dakhelling : 5%
Classificatie EN 1013-2 : 2000