


Technische eigenschappen Modulit 511LP 40mm

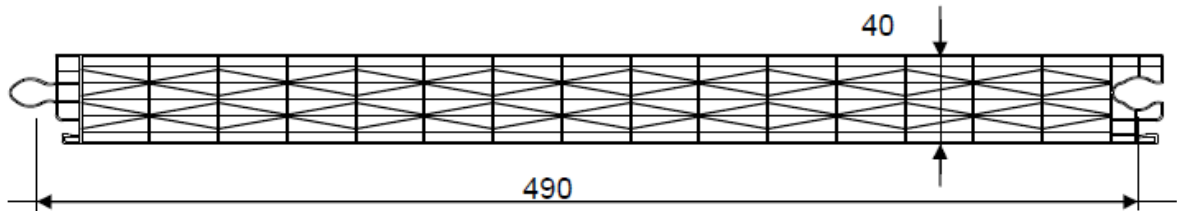

	Eenheid	Waarde	Notes
Aantal wanden	–	11	–
Dikte	mm	40	–
Breedte	mm	490	–
Lengte	mm	–	Op aanvraag
Thermische isolatie (U-waarde)	W/m ² K	0,97	Geschatte waarde ⁽³⁾
Lichttransmissie ⁽²⁾	%	40	Helder
		18	Opaal
G-Waarde	%	53	Helder
		36	Opaal
Brandcertificaat	–	B-s1-d0	EN 13501-1
Geluidsreductie	dB	26	Geschatte waarde ⁽³⁾
Uitzettingscoëfficiënt	mm/m °C	0,065	–
Service temp. (continu gebruik)	°C	-40°C ÷ 120°C	–
UV-Bescherming	–	Ja	Geëxtrudeerde buitenzijde
Garantie	–	–	Raadpleeg garantieverklaring

⁽²⁾ Interne test volgens ASTM D1003. De lichttransmissie kan variëren afhankelijk van de productietolerantie

⁽³⁾ Geschatte waarde volgens interne testmethode