


DATASHEET MODULIT® 511LP 55mm

Materiaal	: glasvezelversterkt polycarbonaat
Profieltype	: 511LP
Toepassing	: gevel / wand
Kleur	: helder en opaal, overige kleuren op aanvraag
Plaatbreedte	: 495 mm
Werkende breedte	: 495 mm
Lengtes	: maximale transport lengte: 12.500mm
Dikte / gewicht	: 55 mm / 5,4 kg/m ²

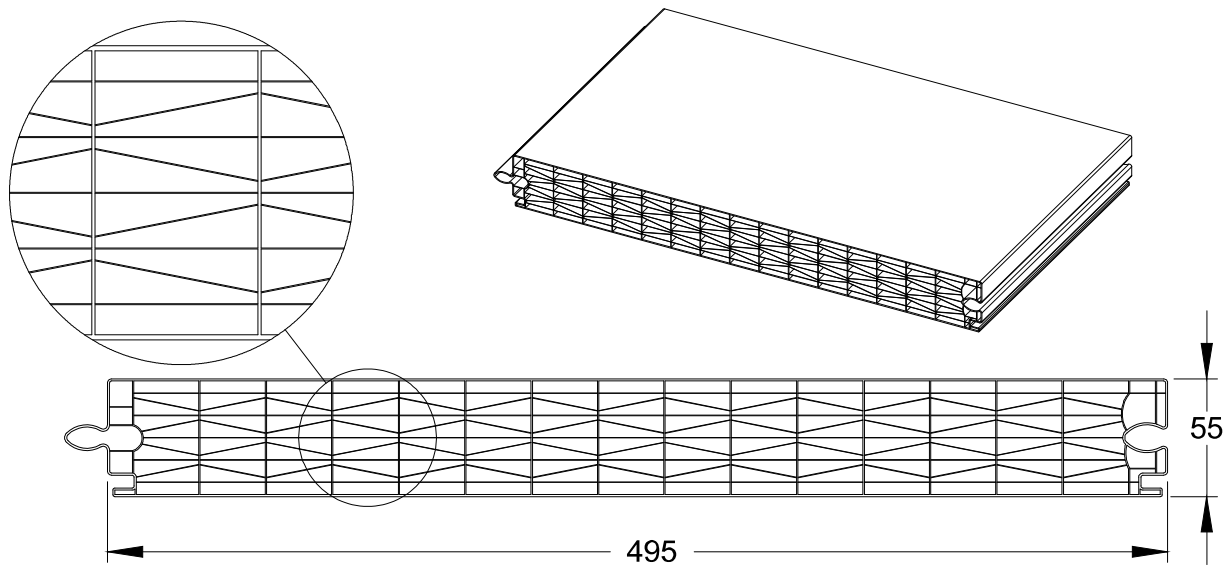

Lichttransmissie	: helder 39 % / opaal 27 %
U-waarde	: 0,87 W/m ² K
G-waarde	: helder 50 % / opaal 43 %
Geluidsniveau	: 25 dB
Gebruikstemperatuurgebied	: -40 tot 120 °C
Lin. therm. uitzettingscoëfficiënt	: 0,028 mm/m·°C
Brandklasse	: B-s1-d0 (volgens EN 13501-1)
UV bescherming	: eenzijdig d.m.v. co-ëxtrusie
Lengte toleranties	: +/- 10 mm
Breedte toleranties	: +/- 5 mm

Belasting (N/m ²)	Regelafstand in mm bij windbelasting (doorbuiging max 1/100)			
	Bij 2 regels:		Bij 3 of meer regels:	
	Druk	Zuiging	Druk	Zuiging
500	1950	1950	2425	2425
1000	1650	1650	2050	2050
1500	1350	1350	1650	1650
2000	1250	1250	1550	1550

