


DATASHEET MODULIT® 511LP 60mm

Materiaal	: glasvezelversterkt polycarbonaat
Profieltype	: 511LP
Toepassing	: gevel / wand
Kleur	: helder en opaal, overige kleuren op aanvraag
Plaatbreedte	: 495 mm
Werkende breedte	: 495 mm
Lengtes	: maximale transport lengte: 12.500mm
Dikte / gewicht	: 60 mm / 6,0 kg/m ²

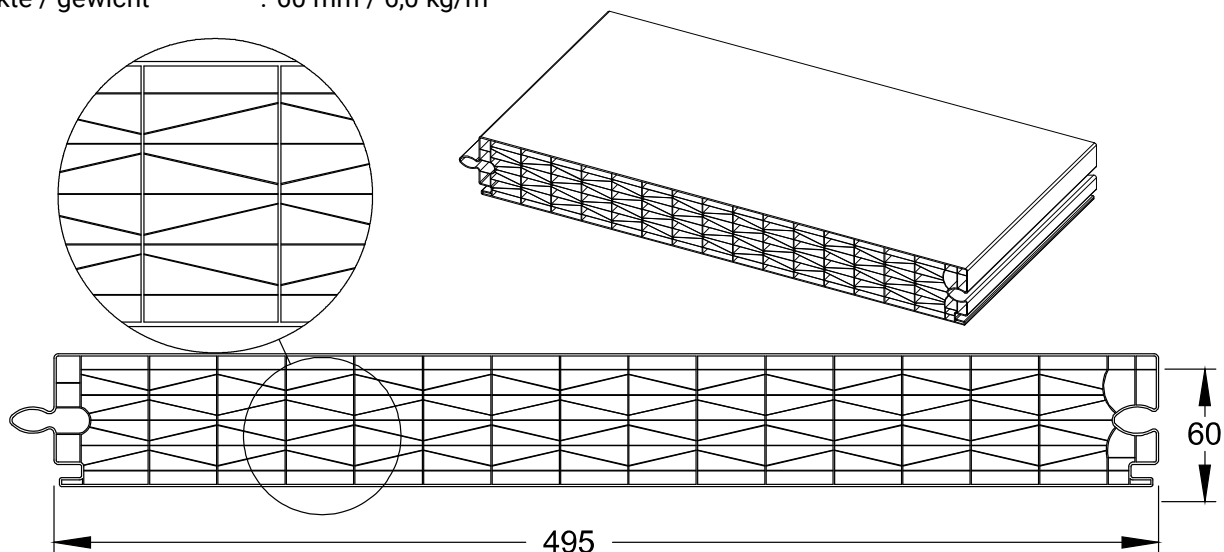

Lichttransmissie	: helder 35 % / opaal 18 %
U-waarde	: 0,79 W/m ² K
G-waarde	: helder 53 % / opaal 36 %
Geluidsniveau	: 26 dB
Gebruikstemperatuurgebied	: -40 tot 120 °C
Lin. therm. uitzettingscoëfficiënt	: 0,028 mm/m·°C
Brandklasse	: B-s1-d0 (volgens EN 13501-1)
UV bescherming	: eenzijdig d.m.v. co-ëxtrusie
Lengte toleranties	: +/- 10 mm
Breedte toleranties	: +/- 5 mm

Belasting (N/m ²)	Regelafstand in mm bij windbelasting (doorbuiging <u>max</u> 1/100)			
	Bij 2 regels:		Bij 3 of meer regels:	
	Druk	Zuiging	Druk	Zuiging
600	1800	1800	2500	2500
1000	1500	1500	2100	2100
1800	1250	1250	1700	1700
2200	1150	1150	1600	1600

MODULIT® 511LP 60mm voldoet aan de standaarden volgens de geharmoniseerde norm EN 16153