

Montage advies Atlas Veestallichtkoepel


In deze montage advies is de montage afgebeeld met CAD stukken dit kan ook met opstaande rand worden gedaan.

Stap 1.
Onderbeugels plaatsen op golftop
met h.o.h circa 1060 mm


Stap 2.
Vezelcement CAD stukken plaatsen
(worden niet meegeleverd)

Stap 3.
CAD stukken vastzetten
in de gording

ATLAS
VEESTAL
LICHTKOEPEL

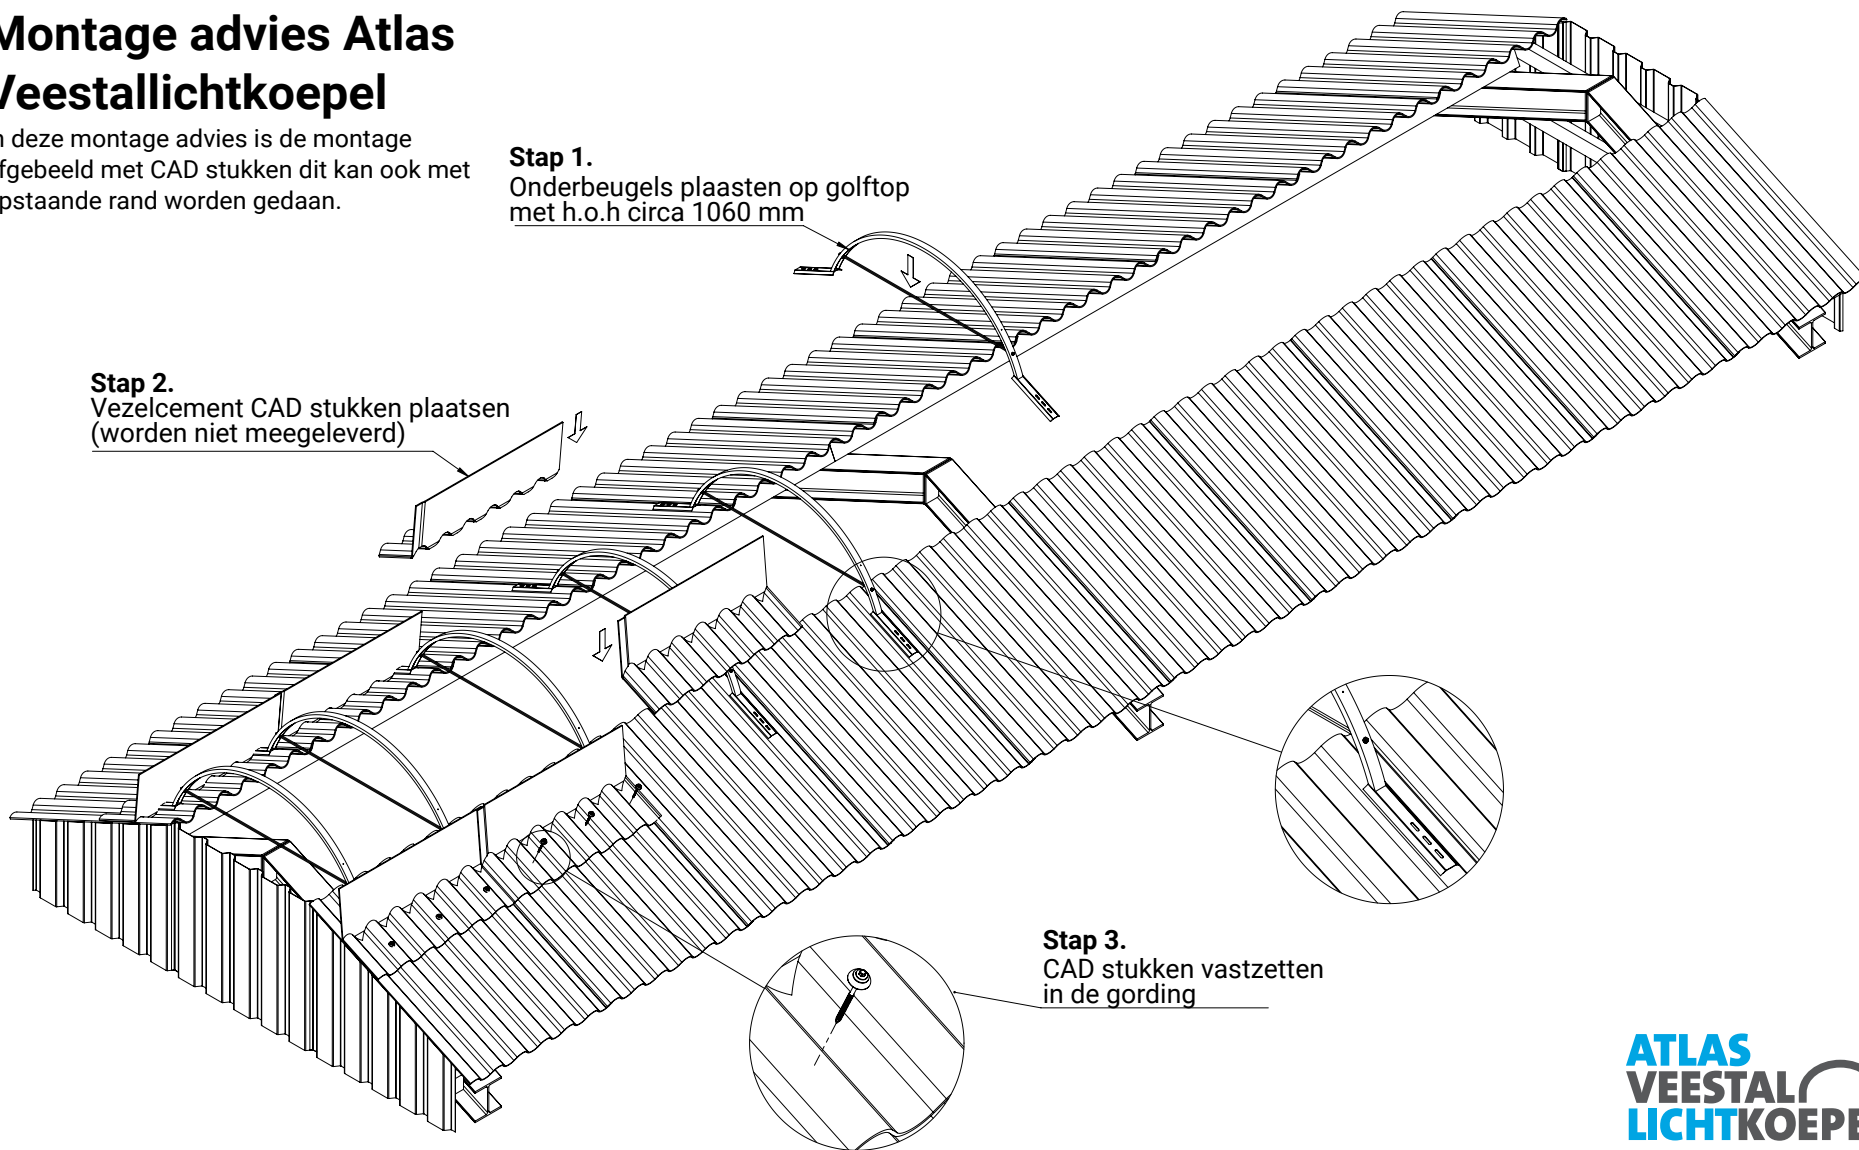


Montage advies Atlas Veestallichtkoepel

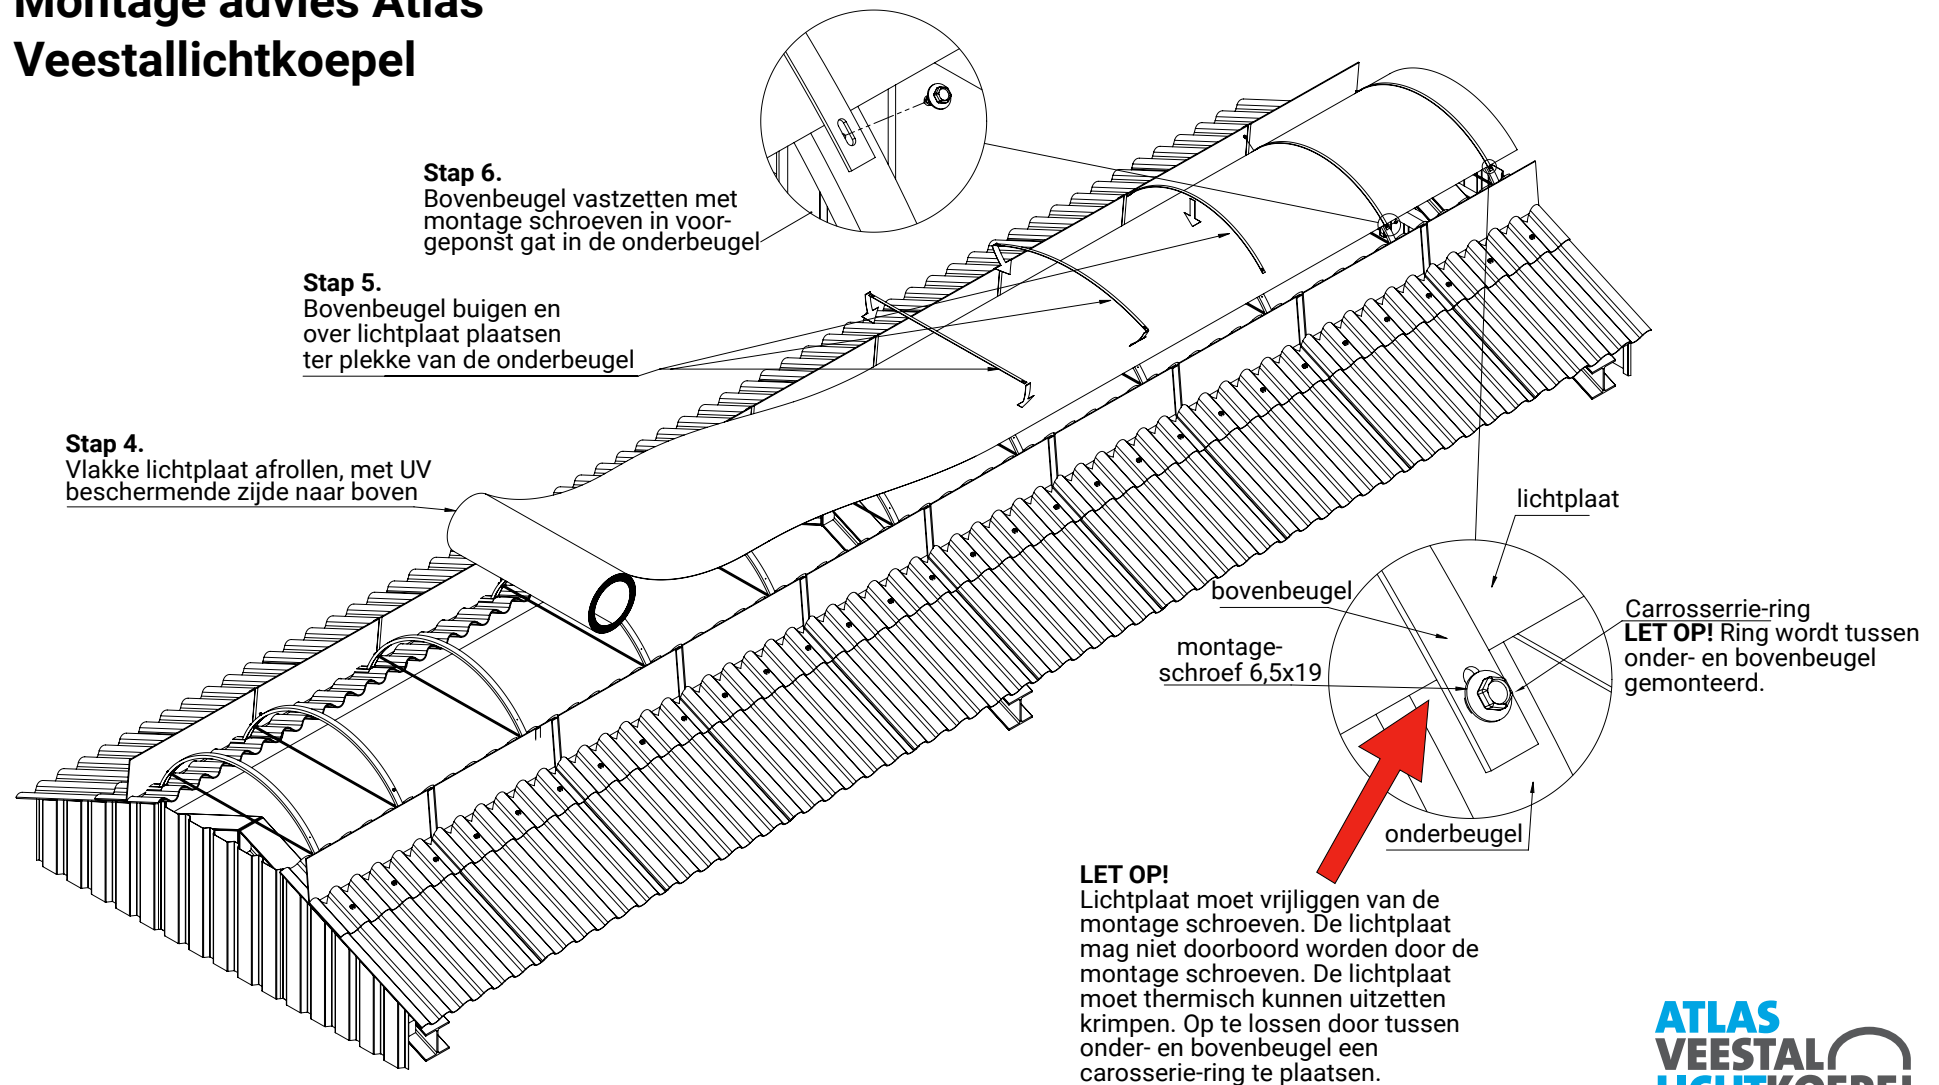

LET OP!
Lichtplaat moet vrijliggen van de montage schroeven. De lichtplaat mag niet doorboord worden door de montage schroeven. De lichtplaat moet thermisch kunnen uitzetten krimpen. Op te lossen door tussen onder- en bovenbeugel een carrosserie-ring te plaatsen.

Montage advies Atlas Veestallichtkoepel

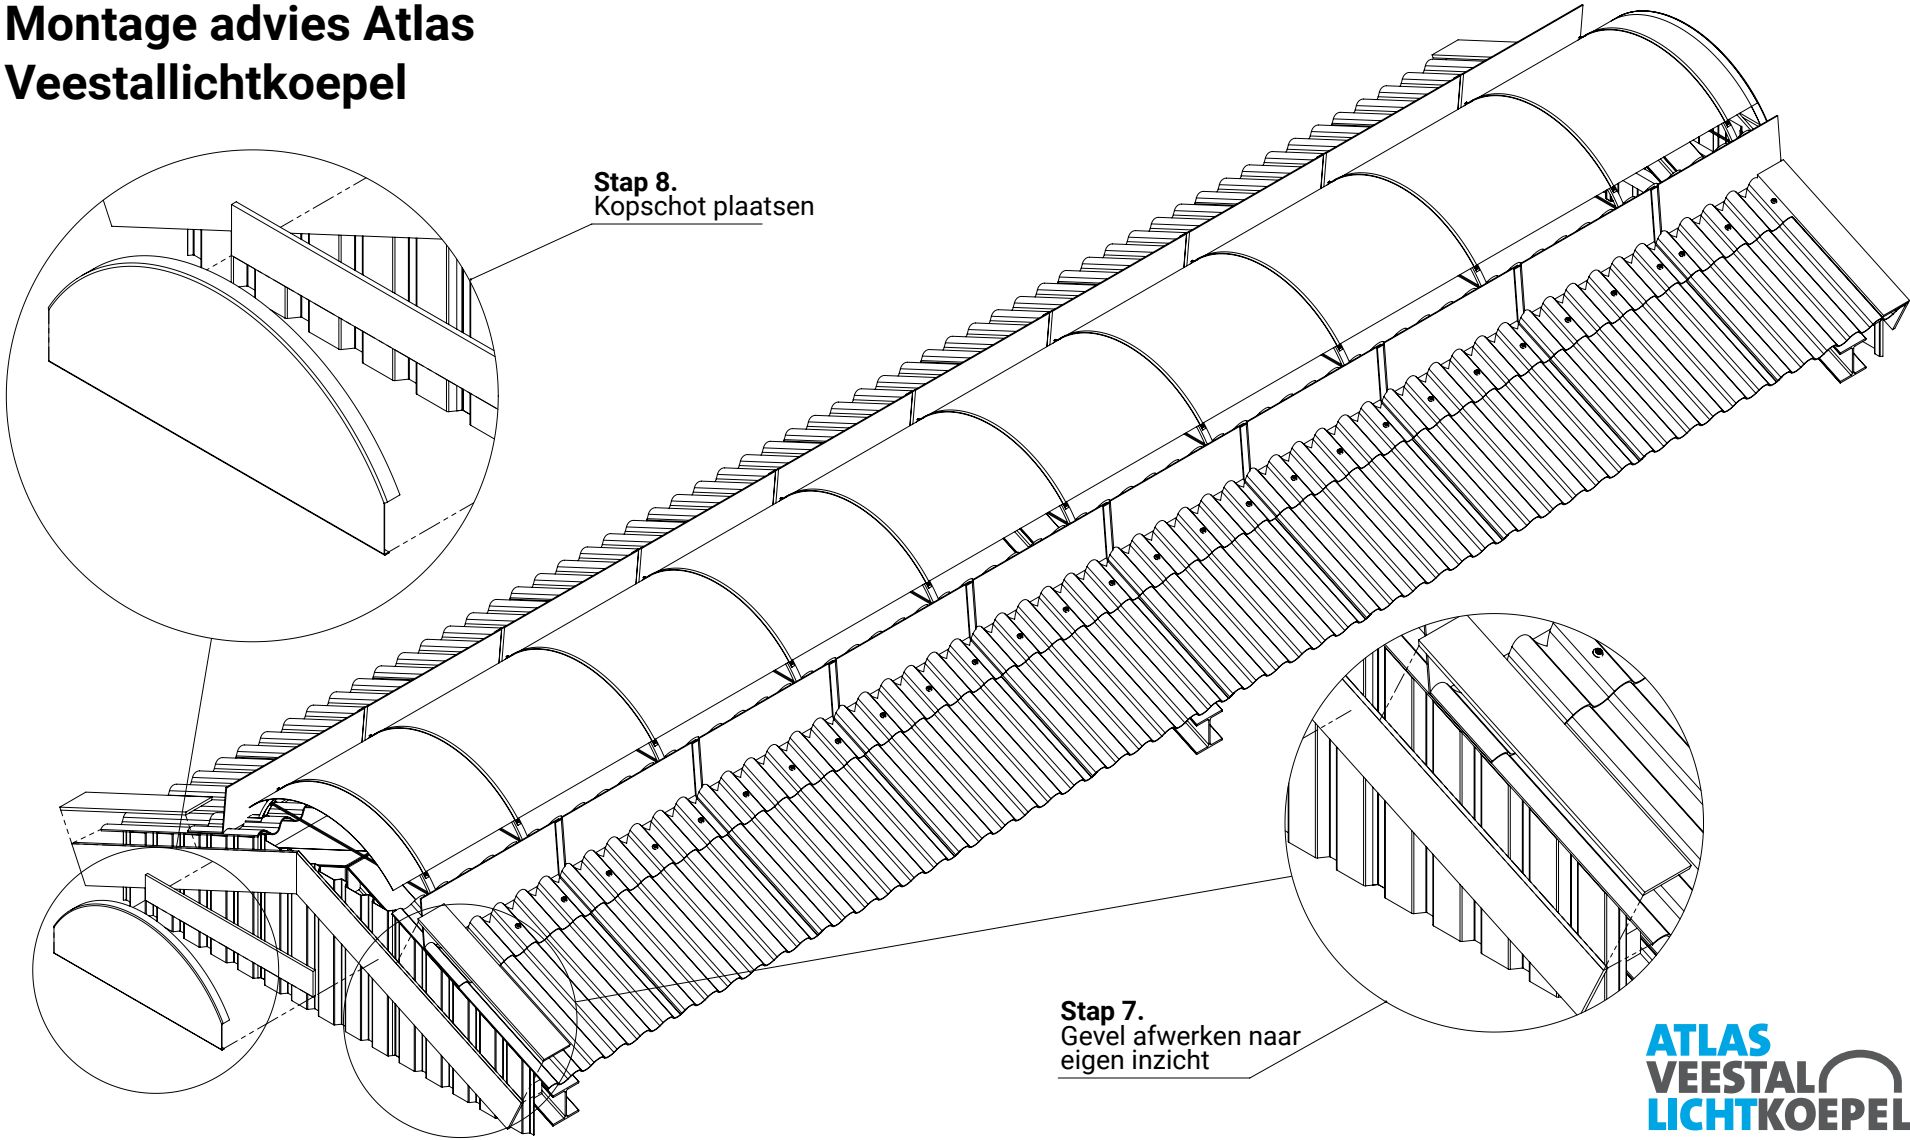

Stap 8.
Kopschot plaatsen

Stap 7.
Gevel afwerken naar
eigen inzicht




Montage advies Atlas Veestallichtkoepel

In deze montage advies is de montage afgebeeld met CAD stukken dit kan ook met opstaande rand worden gedaan.

COMPLEET

Bij montage met opstaande randen en windgeleide platen worden de windgeleide platen tegen de opstaande rand aangeschroefd met Bi-metaal 5,5x27mm

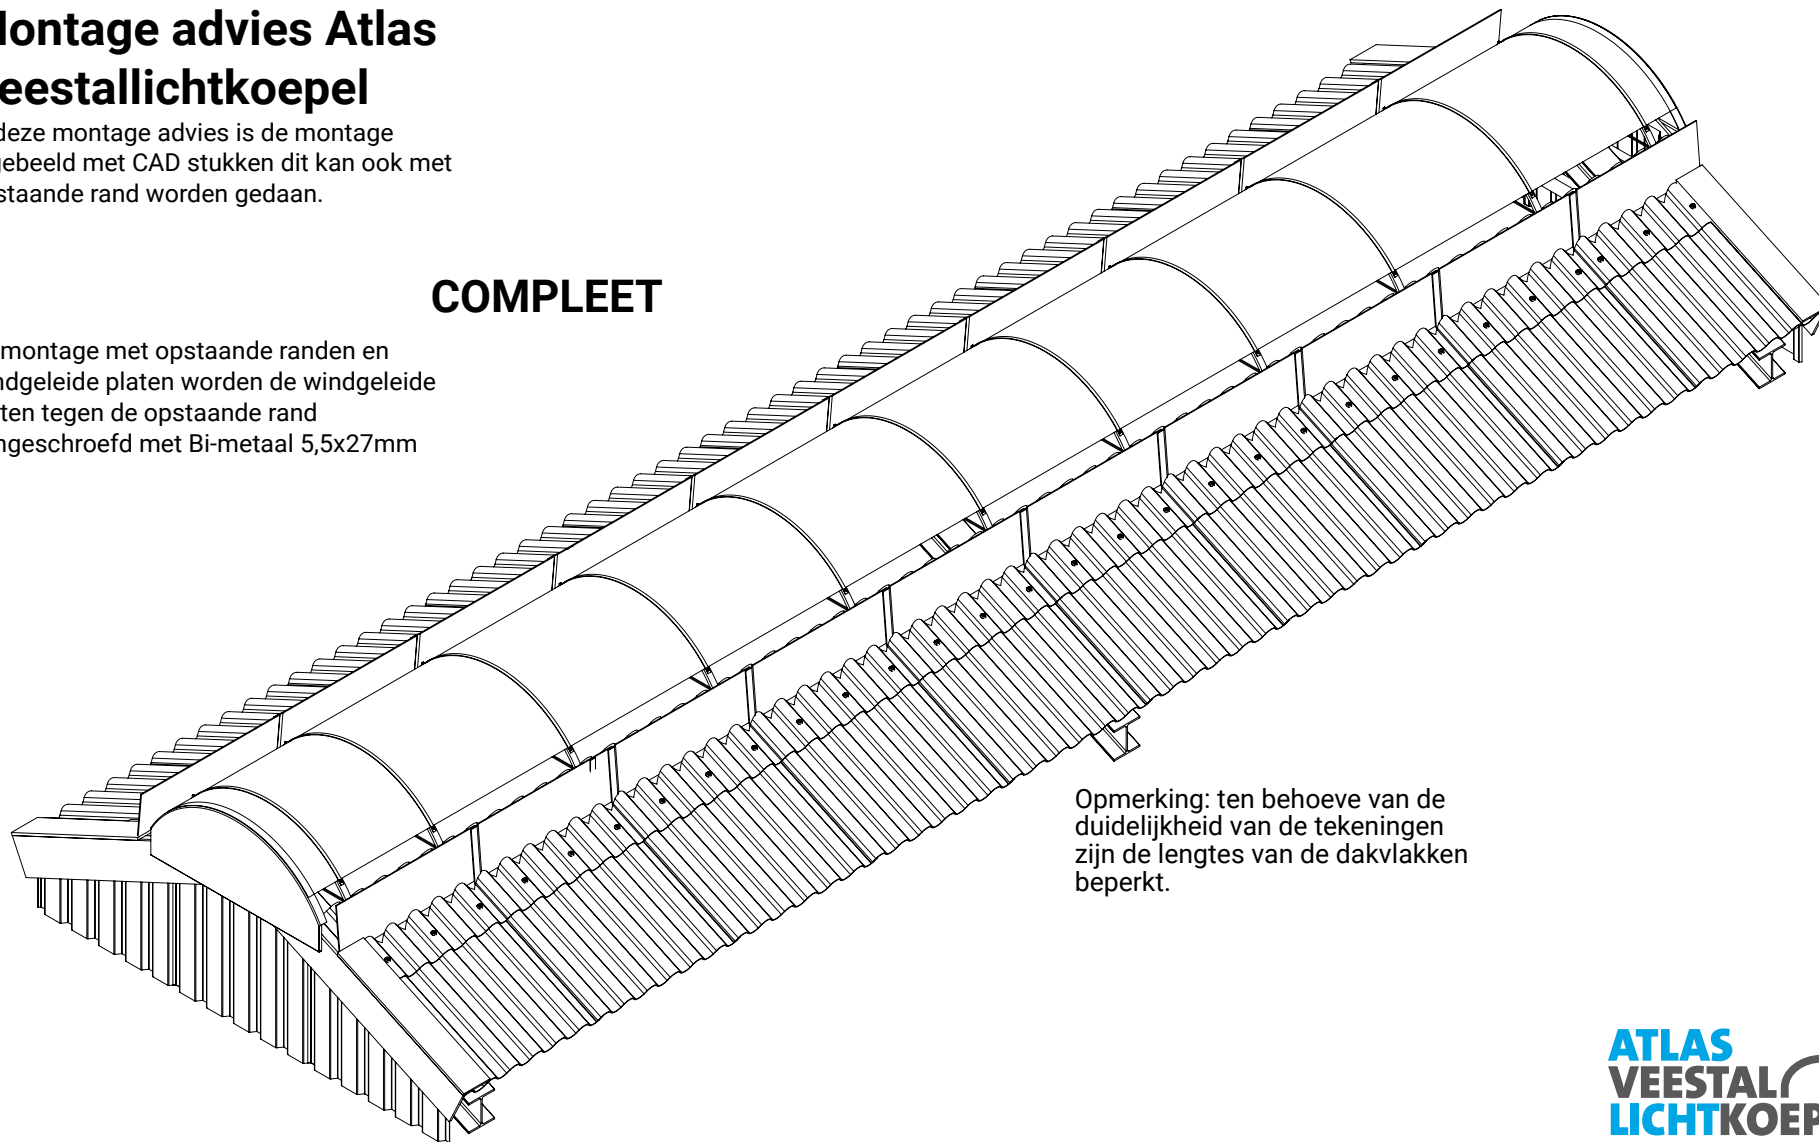

Opmerking: ten behoeve van de duidelijkheid van de tekeningen zijn de lengtes van de dakvlakken beperkt.

ATLAS
VEESTAL
LICHTKOEPEL