


DATASHEET ONDUCLAIR PROTECT® PROFIELPLAAT 250/35 DAK

Materiaal	: Opaak glasvezelversterkt polyester (GRP) met additief CR & FR
Profieltype	: profielplaat 250/35 (C25C)
Toepassing	: dak
Kleur	: Opaak
Plaatbreedte	: 1058 mm
Werkende breedte	: 1000 mm
Lengtes	: max. 12.500mm
Diktes (gemiddelde)	: 1,30 mm / 2,41 kg/m ² 1,45 mm / 2,90 kg/m ² (standaard) 1,70 mm / 3,56 kg/m ²

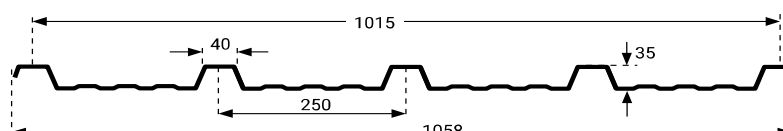

Lichttransmissie	: 0%
Gebruikstemperatuurgebied	: -30 tot 140 °C
Lin. therm. uitzettingscoëfficiënt	: 0,034 mm/m·°C
Brandklasse	: Euroklasse EN13501-1 B-s3-d0
UV bescherming	: tweezijdige met gelcoat
Lengte toleranties	: +/- 10 mm
Breedte toleranties	: +/- 5 mm
Profielhoogte tolerantie	: +/- 3 mm

Dikte (mm)	Overspanning (cm) met een maximale doorbuiging van 1/100 van de overspanning				
	Belasting (kg/m ²) bij 3 of meer gordingen en plaatdikte				
80	100	120	160	200	
1,30	168	156	147	133	124
1,45	175	163	153	139	129
1,70	183	170	160	145	135

Minimale dakhelling : 5%
Classificatie EN 1013-2 : 2000