


## DATASHEET POLYCARBONAAT MW VLAKKE PLATEN

Materiaal : polycarbonaat  
 Profieltype : 4-wandig vlak  
 Toepassing : overkappingen en wanden  
 Kleur : helder ,opaal of IR gold  
 Dikte (gemiddelde) : 10 mm 1,7 kg/m<sup>2</sup>

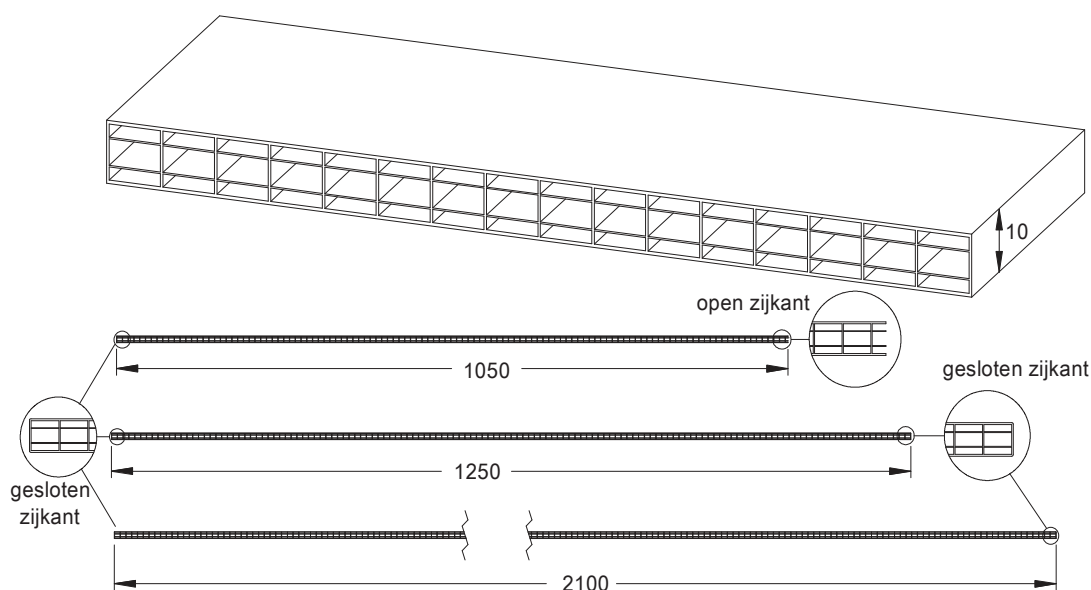

Gebruikstemperatuurgebied : -30 tot 120 °C  
 Lin. therm. Uitzettingscoëfficiënt : 0,065 mm/m °C  
 Brandklasse : Bs1d0 (volgens NEN 13501-1)  
 UV bescherming : eenzijdig d.m.v. coëxtrusie  
 Lengte toleranties : +/- 5 mm  
 Breedte toleranties : +/- 5mm

Dikte	Kleur	U-waarde	LT-waarde	ZTA-waarde	Buigradius (minimum)	Geluidsisolatie	Lengte (tot)	Breedte
10 mm	helder	2,5	69%	77%	1750 mm	19 dB	7300 mm	1050*/1250*/2100 mm
10 mm	opaal	2,5	57%	57%	1750 mm	19 dB	7300 mm	1050*/1250*/2100 mm
10 mm	IR gold	2,5	36%	35%	1750 mm	19 dB	7300 mm	1050*/1250*/2100 mm

\*met open zijkanten, gesneden/verzaagd uit bredere plaat