


DATASHEET POLYCARBONAAT MW VLAKKE PLATEN

Materiaal : polycarbonaat
 Profieltype : 5-wandig X-structuur vlak
 Toepassing : overkappingen en wanden
 Kleur : brons
 Dikte (gemiddelde) : 10 mm 1,7 kg/m²

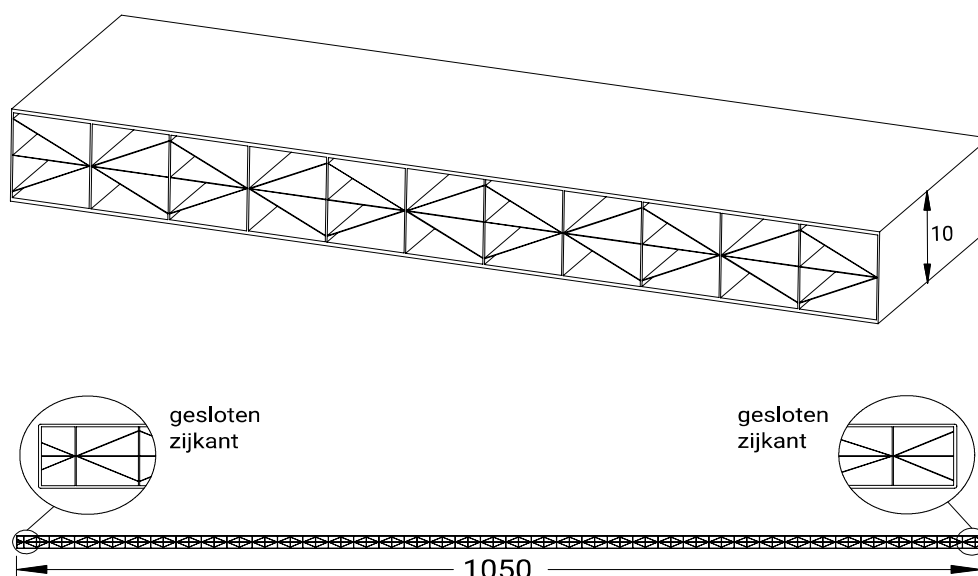

Gebruikstemperatuurgebied : -40 tot 120 °C
 Lin. therm. Uitzettingscoëfficiënt : 0,065 mm/m °C
 Brandklasse : Bs1d0 (volgens NEN 13501-1)
 UV bescherming : eenzijdig d.m.v. coëxtrusie
 Lengte toleranties : +/- 5 mm
 Breedte toleranties : +/- 5mm

Dikte	Kleur	U-waarde	LT-waarde	ZTA-waarde	Buigradius (minimum)	Geluidsisolatie	Lengte (tot)	Breedte
10 mm	Brons	2,5	35%	50%	2400 mm	21 dB	6000 mm	1050* mm

*met open zijanten, gesneden/verzaagd uit bredere plaat