


DATASHEET EZ-GLAZE

Materiaal	: lichtdoorlatend polycarbonaat (PC)
Profieltype	: profielplaat 600/38 EZ-Glaze
Toepassing	: Terrasoverkappingen, tuinhuisjes, serres, carports
Kleur	: glashelder
Plaatbreedte	: 688 mm
Werkende breedte	: 600 mm
Lengtes	: maximale lengte 4000 mm
Diktes (gemiddelde)	: 3,0 mm 4,56 kg/m ² (standaard)

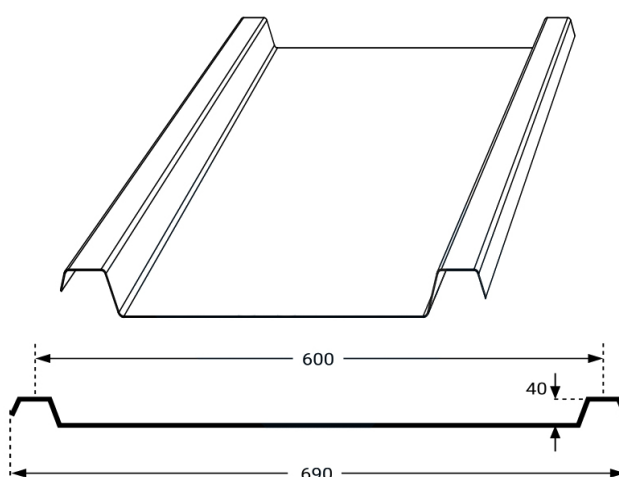

Lichttransmissie	: 99 %
Schaduw coëfficiënt	: 1,0
Zonnewarmte (SHGC)	: 0,87
Gebruikstemperatuurgebied	: -30 tot 120 °C
Lin. therm. uitzettingscoëfficiënt	: 0,065 mm/m·°C
Brandklasse	: Bs1d0 (volgens NEN 13501-1)
UV bescherming	: éénzijdig d.m.v. coëxtrusie
Lengte toleranties tot 4 m	: -0/+10 mm
Werkende breedte toleranties	: +/- 5 mm
Plaatbreedte tolerantie	: +/- 5 mm
Sneeuwbelasting	: tot 400 kg/m ²

Minimale dakhelling : 5%
classificatie EN 1013-2 : 2000